系列	类型	接插方式	材质		
			外壳	绝缘体	接触体
WS系列	面板安装螺母型公插座	螺纹连接	锌基合金(镀铬)	热塑塑料PPS(耐高温260℃)	铜(镀金)

WEIPU 威浦电器

安装孔尺寸

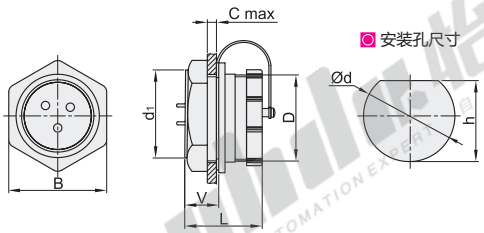

插座与面板配合直径	16	20	24	28
d_1	M16×1	M20×1	M24×1	M28×1
D	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
C	5	5	5	5
V	9.7	9.9	10	10.2
L	22	23	23	23
B	21.2	25.5	29.2	33.3
Ød	15.7	19.7	23.9	27.7
h	15.3	19.3	23.2	26.9

单位：mm

视角标准：第一视角

孔位排列图(从针的方向看)

WS16系列



WS20系列



WS24系列



WS28系列



代码	插座与面板配合直径	芯数	接插件种类	接线方式	适配插孔类型	
					中继母插头	弯角母插头
WS16J2ZM		2			WS16K2TQ	
WS16J3ZM		3			WS16K3TQ	
WS16J4ZM		4			WS16K4TQ	
WS16J5ZM	16	5			WS16K5TQ	—
WS16J7ZM		7			WS16K7TQ	
WS16J9ZM		9			WS16K9TQ	
WS16J10ZM		10			WS16K10TQ	
WS20J2ZM		2			WS20K2TQ	WS20K2TS
WS20J3ZM		3			WS20K3TQ	WS20K3TS
WS20J4ZM		4			WS20K4TQ	WS20K4TS
WS20J5ZM	20	5			WS20K5TQ	WS20K5TS
WS20J7ZM		7			WS20K7TQ	WS20K7TS
WS20J9ZM		9			WS20K9TQ	WS20K9TS
WS20J12ZM		12			WS20K12TQ	WS20K12TS
WS24J2ZM		2			WS24K2TQ	WS24K2TS
WS24J3ZM		3	插针	焊接	WS24K3TQ	WS24K3TS
WS24J4ZM		4			WS24K4TQ	WS24K4TS
WS24J9ZM	24	9			WS24K9TQ	WS24K9TS
WS24J10ZM		10			WS24K10TQ	WS24K10TS
WS24J12ZM		12			WS24K12TQ	WS24K12TS
WS24J19ZM		19			WS24K19TQ	WS24K19TS
WS28J3ZM		3			WS28K3TQ	WS28K3TS
WS28J4ZM		4			WS28K4TQ	WS28K4TS
WS28J7ZM		7			WS28K7TQ	WS28K7TS
WS28J8ZM		8			WS28K8TQ	WS28K8TS
WS28J10ZM	28	10			WS28K10TQ	WS28K10TS
WS28J12ZM		12			WS28K12TQ	WS28K12TS
WS28J16ZM		16			WS28K16TQ	WS28K16TS
WS28J20ZM		20			WS28K20TQ	WS28K20TS
WS28J24ZM		24			WS28K24TQ	WS28K24TS
WS28J26ZM		26			WS28J26TQ	WS28J26TS

! 适配插孔：中继母插头详见P562，弯角母插头详见P563。

! 插座与面板配合直径为16的连接器无防尘盖。

电气技术特性

WS16系列

芯数	2	3	4	5	7	9	10
额定电流(A)	10			5			
接触件直径	Ø1.5×2	Ø1.5×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9	Ø1×10
工作电压(V)	500				400		
耐压(V)	1500				1200		
接触电阻(mΩ)	2.5		5				
线规(mm²/AWG)	≤2/14		≤0.75/18				

WS20系列

芯数	2	3	4	5	7	9	12
额定电流(A)	25			10		5	
接触件直径	Ø2.5×2	Ø2.5×3	Ø2.5×4	Ø1.5×5	Ø1.5×7	Ø1×9	Ø1×12
工作电压(V)	500					400	
耐压(V)	1500					1200	
接触电阻(mΩ)	1			2.5		5	
线规(mm²/AWG)	≤4/11			≤2/14		≤0.75/18	

WS24系列

芯数	2	3	4	9	10	12	19
额定电流(A)	25			5,25	10		5
接触件直径	Ø2.5×2	Ø2.5×3	Ø2.5×4	Ø1×5,Ø2.5×4	Ø1.5×10	Ø1.5×12	Ø1×19
工作电压(V)	500						400
耐压(V)	1500						1200
接触电阻(mΩ)	1		5,1		2.5		5
线规(mm²/AWG)	≤4/11		≤0.75/18,≤4/11		≤2/14		≤0.75/18

WS28系列

芯数	3	4	7	8	10	12	16	20	24	26
额定电流(A)	50		25		10			5		
接触件直径	Ø3.5×3	Ø2.5×4	Ø2.5×7	Ø2.5×8	Ø2.5×10	Ø1.5×12	Ø1.5×16	Ø1×20	Ø1×24	Ø1×26
工作电压(V)	500							400		
耐压(V)	1500							1200		
接触电阻(mΩ)	0.5		1			2.5		5		
线规(mm²/AWG	≤10/7		≤4/11			≤2/14		≤0.75/18		

技术参数

接插方式	螺纹连接
接线方式	焊接：Ø1，Ø2.5，Ø3.5，Ø5.5
接插次数	500
温度范围	-40℃~+85℃
绝缘电阻	2000MΩ

请按图示订货

代码
WS16J2ZM
WS16J3ZM

WS16J2ZM