

不锈钢蝶形铰链

双轴型/长型 平型


双轴型

代码	类型	材质	表面处理
HFR36	对称型 锥孔型	SUS316	光泽滚筒研磨


特点:

- 使用耐腐蚀性优异SUS316;
- 双轴结构, 打开角度180°;
- 表面突起少, 在地板面上使用也很安全。

用途: 船艇用舱盖、天盖。

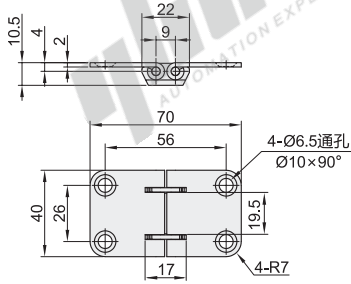

安装示意图



视角标准: 第一视角

型号	参考重量	
代码	规格	(kg/pcs)
HFR36	40	0.07



型号	
代码	规格
HFR36	40




优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
1

长型

代码	类型	材质	表面处理
HFR38	对称型 圆孔型	SUS304	-

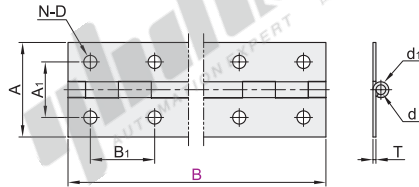

视角标准: 第一视角

代码	规格	B	A	A ₁	B ₁	d	d ₁	T	孔数 N	D	参考重量 (kg/pcs)
HFR38	25	1800	25	15	50.8	2.5	4.3	0.8	36	4	0.38
		2000							40		0.41
	25A	1800	38	23	101.6	3.2	5.8	1.2	36	6	0.48
		2000							40		0.59
	38	1800	50	28	100	3	6.3	1.5	36	6	0.61
		2000							40		0.68
	38A	1800	50	28	100	3	6.3	1.5	36	6	1.1
		2000							40		1.2
	50	1800	50	28	100	6	10.5	2	18	6	1.6
		2000							20		2.01
	50A	1800	50	28	100	6	10.5	2	18	6	2.11
		2000							20		2.5



型号	B
代码	规格
HFR38	25
	1800
	2000

HFR38 - 25 - B1800



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
7