


# 螺纹圆形连接器

## 后螺母插座


防水型 塑料外壳

代码	类型	连接方式	材质		表面处理		防护等级
			外壳	接触体	接触体	接触体	
ZIX33	防水型 后螺母插座	螺纹连接	PC+PA66	铜	镀金		IP68

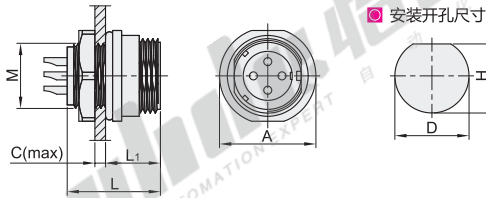


### 孔位排列图(从针的方向看)

规格: 11




规格: 13




规格: 17



规格: 21



规格: 29



代码	型号	端头	规格	芯数	M	C	L	L <sub>1</sub>	A	D	H	工作温度	阻燃等级	防护等级	接线方式	适配插头代码
																(规格与芯数需相同)
ZIX33	J(插针) K(插孔)		11	2 3 4 5	M11×1	3.5	18.5	9.5	17.3	11	9.9	-40~+85°C	V-0	IP68	焊接	ZIX31
			13	2 3 4 5 6 7 9	M13×1		19.2	19.5	13	12.3	ZIX31					
			17	2 3 4 5 7 9 10	M17×1	19.7	10.7	25	17	16	ZIX31					
			21	2 3 4 5 5B 5C 7 9 12	M21×1		29	21	20.2	ZIX31 ZIX32						
	29	2 3 4 7 8 9 10 10B 12 16 17 20 24 26	M29×1.5	2	21.5	11.8	38.8	29.2	26.6							



型号		规格	芯数
ZIX33	J	11	2 3 4
ZIX33	K	13	2 3 4

ZIX33-J-11-2

### 性能参数

规格	11	13	17	21	29
额定电流	芯数2/3: 5A 芯数4/5: 3A	芯数2/3: 13A 芯数4/5: 5A 芯数6/7: 5A 芯数9: 3A	芯数2/3: 10A 芯数4/5/7/9: 5A 芯数10: 3A	芯数2/3/4/5: 30A 芯数5B: 大孔30A, 小孔5A 芯数5C/7: 15A 芯数9/12: 5A	芯数2/3: 50A 芯数4/7/8/10: 5A 芯数9: 大孔25A, 小孔5A 芯数10B/12/16/17: 10A 芯数20/24/26: 5A
额定电压	芯数2/3: 180V 芯数4/5: 125V	芯数2/3: 250V 芯数4: 200V 芯数5: 180V 芯数6/7/9: 125V	芯数2/3/4/5: 500V 芯数7/9/10: 400V	芯数2/3/4/5/5B/5C/7/9: 500V 芯数12: 400V	芯数2/3/4/7/8/9/10/10B/12/16/17: 500V 芯数20/24/26: 400V
耐电压	1000V	芯数2/3/4: 1500V 芯数5/6/7/9: 1000V	芯数2/3/4/5: 1500V 芯数7/9/10: 1200V	芯数2/3/4/5/5B/5C/7/9: 1500V 芯数12: 1200V	芯数2/3/4/7/8/9/10/10B/12/16/17: 1500V 芯数20/24/26: 1200V
接触电阻	芯数2/3: ≤5mΩ 芯数4/5: ≤10mΩ	芯数2/3: ≤2.5mΩ 芯数4/5/6/7: ≤5mΩ 芯数9: ≤10mΩ	芯数2/3: ≤2.5mΩ 芯数4/5/7/9/10: ≤5mΩ	芯数2/3/4/5: ≤1mΩ 芯数5B: 大孔≤1mΩ, 小孔≤5mΩ 芯数5C/7: ≤2.5mΩ 芯数9/12: ≤5mΩ	芯数2/3: ≤0.5mΩ 芯数4/7/8/9/10: ≤1mΩ 芯数10B/12/16/17: ≤2.5mΩ 芯数20/24/26: ≤5mΩ
绝缘电阻	2000MΩ				
接插次数	> 500次				
焊接线规	≤0.75mm <sup>2</sup> /18AWG				