

螺钉夹紧型/带键槽螺钉固定型


双膜片 高刚性高扭矩 铝合金

膜片式联轴器



代码	类型		材质		表面处理	附件
			主体	膜片	主体	
DBJ56	螺钉夹紧型	双膜片	铝合金	不锈钢	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DBJ57	带键槽螺钉固定型					



螺钉夹紧型
DBJ56



带键槽螺钉固定型
DBJ57

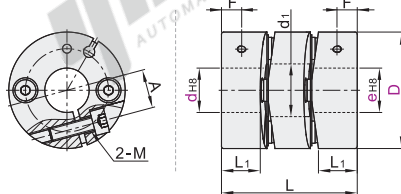

特点

- 大抗扭载荷、高扭矩刚性和高灵敏度。
- 零回转间隙。
- 零间隙螺丝固定弹性钢片。
- 免维护，抗油和耐腐蚀性。
- 顺时针和逆时针旋转时特性完全一样。
- 不锈钢膜片可补偿径向、角向和轴向偏差。
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小为原来的1/2。
- 扭转刚性最大比DBJ12提高约25%，适合更高速及高定位精度的要求。



视角标准：第一视角

① 键槽详细尺寸见“产品简介”。

型号		d-e									
代码	D										
螺钉夹紧型 DBJ56	21	d	4	5	6	8					
		e	4 5 6 8	5 6 8	6 8	8 9					
	28	d	5	6	8	10					
		e	5 6 8 10	6 8 10	8 10	10					
	34	d	6	8	10	12	14				
带键槽螺钉固定型 DBJ57		e	6 8 10 12 14	8 10 12 14	10 12 14	12 14	14				
	46	d	8	10	12	14	15	17	19		
		e	8 10 12 14 15 17 19	10 12 14 15 17 19	12 14 15 17 19	14 15 17 19	15 17 19	17 19	19		
	55	d	12	14	15	17	19	20	22	24	25
		e	12 14 15 17 19 20 22 24 25	14 15 17 19 20 22 24 25	15 17 19 20 22 24 25	17 19 20 22 24 25	19 20 22 24 25	20 22 24 25	22 24 25	24 25	25
带键槽螺钉固定型 DBJ57	21	d	8								
		e	8 9								
	28	d	8	10							
		e	8 10	10							
	34	d	8	10	12	14					
带键槽螺钉固定型 DBJ57		e	8 10 12 14	10 12 14	12 14	14					
	46	d	10	12	14	15	17	20			
		e	10 12 14 15 17 20	12 14 15 17 20	14 15 17 20	15 17 20	17 20	20			

型号		d ₁	L	L ₁	A	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)
代码	D										角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)				
DBJ56 DBJ57	21	9.5	24.5	7	7	3.5	M2.5	1.2	1.2	2.4	1.0	0.1		900	10000	1.20×10 ⁻⁶	18
	28	12	32	9	9.5	4	M3	1.5	1.6	3.2	1.2	0.15	±0.20	3600		4.68×10 ⁻⁶	42
	34	17	35	9.8	12	5	M3	1.5	4	8		0.2		5700		1.10×10 ⁻⁵	65
	46	22	44	12.6	16.5	6	M4	3.5	10	20	1.5			14500		4.70×10 ⁻⁵	151
	(55)	26	55	16	20.5	7	M5	7	25	50		0.25	±0.30	23000		1.19×10 ⁻⁴	260

① DBJ57无()内规格。

② 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



请按图示订货

型号		d-e									
代码	D										
DBJ56	21	d	4	5							
		e	4 5 6 8	5 6 8							

DBJ56—D21—d4—e4



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	3

联万
轴 向
器 节

F1