


代码	类型	安装方式	自由度	材质	表面处理
ZLP73	通用传感器 支架	壁挂式	单管可调	不锈钢	抛光
ZLP74			双管可调		
ZLP75			三管可调		



特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺栓夹紧结构，可任意角度调节。




单管可调
ZLP73




双管可调
ZLP74



三管可调
ZLP75

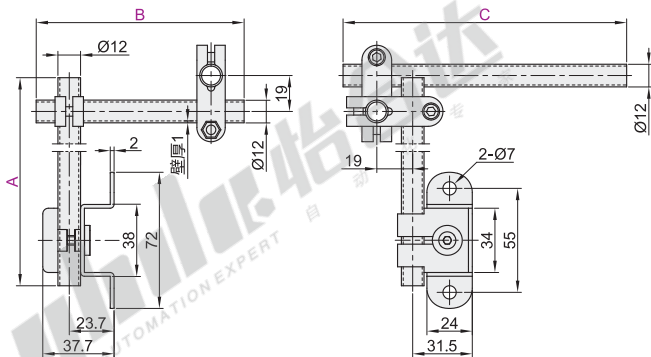

末端安装块选择
X(尼龙安装块)

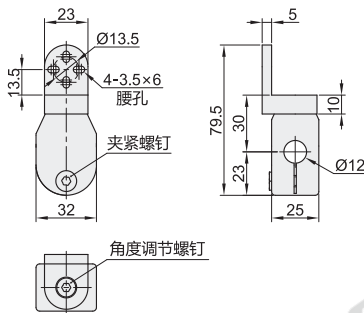

视角标准：第一视角


型号	最小单位50			末端安装块 选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP73	100~500	—	—	无指定(无安装块) X(尼龙安装块)	用户可根据实际工况设计传感器安装块，安装于本产品上，以实现传感器在空间内的多自由度调节。
ZLP74	100~500	100~400	—		
ZLP75	100~500	100~400	100~300		



请按图示订货

型号	最小单位50			末端安装块 选择
代码	A	B	C	
ZLP74	100~500	100~400	—	无指定(无安装块) X(尼龙安装块)
ZLP75	100~500	100~400	100~300	

ZLP75—A250—B200—C150—X



末端安装块：X