

点式喷嘴

标准型

喷射形状：单点形



代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				主体	管			
NHR01	单点形	标准型	外螺纹	SUS316	SUS304	5Bar	200°C	空气、水
NHR02			内螺纹					

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

● 特点：

● 孔径、长度多种规格可选；


● 用途：

● 清洗，除尘，冷却，干燥等。

■ 喷射形状：单点形


外螺纹 NHR01

公称型号：0.5/1

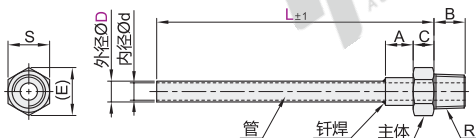


外螺纹 NHR01

公称型号：3/5/6

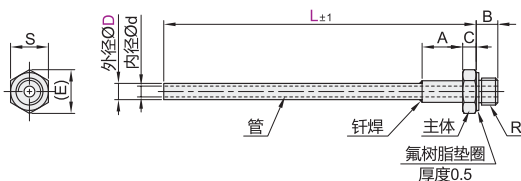


内螺纹 NHR02

公称型号：1

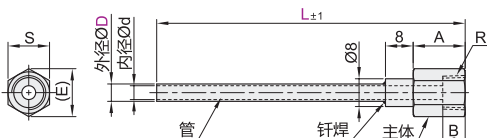

内螺纹 NHR02

公称型号：3/5/6

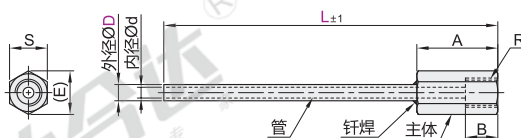

视角标准：第一视角

型号		外径 D	L	螺纹 R	内径 d	A	B	C	S	(E)
代码	公称型号									
外螺纹 NHR01	0.5	1	25 50 75 100 125 150	R1/16	0.5	8	8	4	10	11.5
		1.5			0.8					
		2			1					
		2.5			1.5					
	1	3	30 50 75 100 125 150 200	R1/8	2	8	9	6	12	13.8
		4			3					
		5			4					
		6			5					
	3	1	25 50 75 100 125 150	M3	0.5	9.5	4	2.5		
		1.5			0.8					
		2			1					
		3			1.5					
	5	1	25 50 75 100 125 150	M5	0.5	7	4	2.5	8	9.2
		1.5			0.8					
		2			1					
		2.5			1.5					
内螺纹 NHR02	1	3	30 50 75 100 125 150 200	Rc1/8	2	8			12	13.8
		4			3					
		5			4					
		6			5					
	3	1	25 50 75 100 125 150	M3	0.5	15	6	—	8	9.2
		1.5			0.8					
		2			1					
		2.5			1.5					
	5	3	25 50 75 100 125 150	M5	2					
		4			3					
		5			4					
		6			5					
	6	1	25 50 75 100 125 150	M6	0.5					
		1.5			0.8					
		2			1					
		2.5			1.5					

小磁铁件

C3



型号	代码	公称型号	外径 D	L
NHR01	0.5	1	1.5	25 50 75

NHR01-0.5-D1-L50



优惠价	数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期	1
-----	---