

扎线带

- 高品质型
- 标准型/经济型
- 自锁型

高品质型



代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL32	高品质型	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

特点:

- 束带内侧的齿带可以加强固定电缆、管线;
- 束带头部的卡齿设计优良, 带身穿入省力, 同时确保高拉力品质。




CE

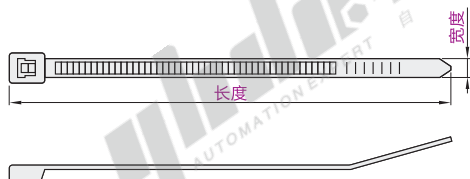

销售方式

袋



型号	长度	颜色	销售方式 (袋)	最大束线径E	承受力 Kg(Lb)
ZIL32	100		无指定(1000pcs/袋)	22	
	150		100(100pcs/袋)	35	8.1(18)
	200			53	
	150	W(白色)	无指定(500pcs/袋)	35	
	200	B(黑色)	100(100pcs/袋)	53	18.2(40)
	250		无指定(250pcs/袋)	65	
	300		100(100pcs/袋)	76	
	300			76	

型号	长度	颜色	销售方式 (袋)	最大束线径E	承受力 Kg(Lb)
ZIL32	200		无指定(500pcs/袋)	50	
	250		100(100pcs/袋)	60	22.2(50)
	300			76	
	370	W(白色)	无指定(250pcs/袋)	102	
	300	B(黑色)	100(100pcs/袋)	76	54.5(120)
	500		无指定(100pcs/袋)	147	
	500			147	79.4(175)
	500			147	

标准型/经济型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL12	标准型	PA6	UL94V-2	-40°C~+85°C
ZIL14	经济型			


特点:

- 绑扎快速, 绝缘性好, 自锁禁固, 使用方便;
- 具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性, 不易老化、承受力强;
- 无锋利部位, 备有让指头握紧的末端; 扎带末端设计成易入式;
- 品质优良, 捆扎后静态-40°C耐热至+85°C不易断裂松开。

使用方法:

- 将扎带末端穿过带孔一拉, 即可牢牢扣住。

CE

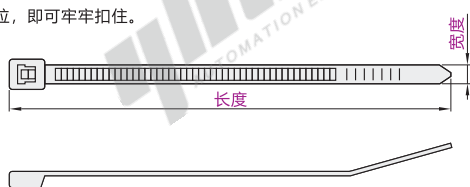

销售方式

袋



标准型

型号		长度	颜色	销售方式	捆扎范围E		承受拉力 Kgs(1bs)
代码	宽度				mm	inch	
ZIL12	2.5	100		袋	22	0.87	8.1(18)
		150		(1000pcs/袋)	35	1.38	8.1(18)
		200			53	2.09	8.1(18)
	3.6	150		袋	35	1.38	18.2(40)
		200		(500pcs/袋)	52	2.05	18.2(40)
		250		袋	65	2.56	18.2(40)
		300		(250pcs/袋)	76	2.99	18.2(40)
		200		W(白色)	袋	50	1.97
	4.8	250	B(黑色)	(500pcs/袋)			
		300		袋	60	2.36	22.2(50)
				(250pcs/袋)	76	2.99	22.2(50)
		370			102	4.02	22.2(50)
		300			76	2.99	54.4(120)
	7.6	500		袋	147	5.78	54.5(120)
	9	500		(100pcs/袋)	147	5.78	79.4(175)

经济型

型号		长度	颜色	销售方式 (袋)	捆扎范围E		承受拉力 Kgs(1bs)
代码	宽度				mm	inch	
ZIL14	2.5	100		无指定(1000pcs/袋)	22	0.87	8.1(18)
		150		100(100pcs/袋)	35	1.38	8.1(18)
		200			53	2.09	8.1(18)
	3.6	150		无指定(500pcs/袋)	35	1.38	18.2(40)
		200		100(100pcs/袋)	52	2.05	18.2(40)
		250		无指定(250pcs/袋)	65	2.56	18.2(40)
		300	W(白色) B(黑色)	100(100pcs/袋)	76	2.99	18.2(40)
	4.8	200		无指定(500pcs/袋)	50	1.97	22.2(50)
		250		100(100pcs/袋)			
		250		无指定(250pcs/袋)	60	2.36	22.2(50)
	7.6	300		100(100pcs/袋)	76	2.99	22.2(50)
		300			76	2.99	54.4(120)
		500		无指定(100pcs/袋)	147	5.78	54.5(120)
		500			147	5.78	79.4(175)

标准型

型号	长度	颜色
代码	宽度	
ZIL12	2.5	100 W(白色)
		150 B(黑色)

ZIL12-2.5-100-W

经济型

型号	长度	颜色	销售方式
代码	宽度		
ZIL14	2.5	100 W(白色)	无指定(1000PCS/袋)
		150 B(黑色)	100(100PCS/袋)

ZIL14-2.5-100-W



请按图示订货