

条形机柜LED照明灯

- ◀ 可调光型
- ◀ 门控开关型

◻ 可调光型

代码	类型
ZHE71	可调光型


CE

◻ 特点:

- 特殊光学结构, 照明无眩光, 发光均匀;
- 高效能, 节约能源损耗;
- 较传统光源寿命长, 降低维护费用;
- 灵活便捷, 启动快, 允许频繁闪动;
- 带调光器, 可自由调节亮度。

◻ 应用场所:

- 高铁检查机, 冰柜, 电柜, 冷柜, 数控机床及其他照明。

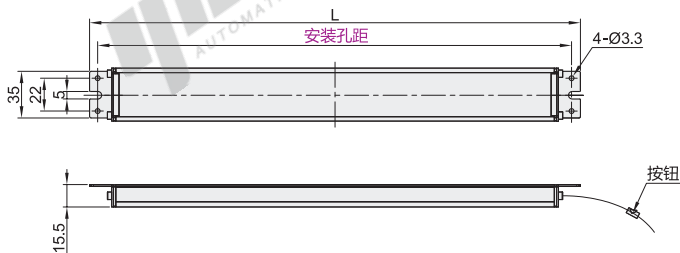

视角标准: 第一视角

型号		输入电压	L	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)	标配附件
代码	安装孔距						
ZHE71	380	1 (DC 24V)	390	10	1000	6000~6500	调光器
	545		555	15	1500		
	735		745	20	2000		



请按图示订货

型号		输入电压
代码	安装孔距	
ZHE71	380	1 (DC 24V)
	545	



ZHE71-380-1

◻ 门控开关型

代码	类型
ZHE81	门控开关型

◻ 特点:

- 电压范围宽广;
- 高光亮, 高色温;
- 双强磁安装和螺丝安装两种安装方式;
- 配送T5转接头和门控开关;
- 防护等级IP20。

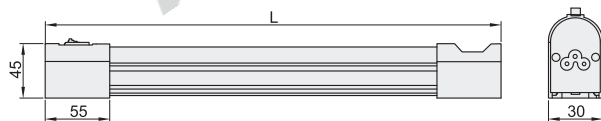

视角标准: 第一视角

型号		输入电压	功率(W)	螺丝安装距离	长度L	光通量(Lm)	色温(K)
代码	规格						
ZHE81	390	1 (DC 24V)	8	375	390	> 850	6500
	500	2 (AC220V)	12	475	500		



请按图示订货

型号		输入电压
代码	规格	
ZHE81	390	1 (DC 24V)
	500	

ZHE81-390-1

◻ 性能表

环境温度	-30~50°C
寿命	50000h
重量(g)	280
开关方式	手动开关/行程 (门控) 开关
防护等级	IP20
电源接口	T5