


代码	类型	材质
ZHD79	进度显示型	塑料


特点

- 灯体通体采用耐油耐腐蚀的PC材质；
- 顶部装有可拆卸式的蜂鸣器。

应用场所：自动化流水线、自动化设备、安检设备、SMT设备、数控机床等其他场所。

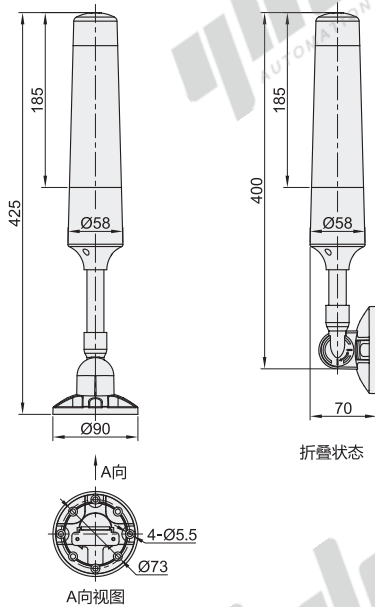

接线图

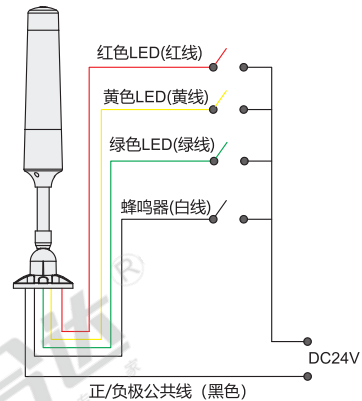

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	智能进度显示	额定电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD79	3(3层)	A(可折式)	F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	Y(有) N(无)	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP54



请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色顺序	智能进度显示
代码	颜色层数				
ZHD79	3(3层)	A(可折式)	F(常亮带蜂鸣)	RYG (红黄绿)	Y(有) N(无)

ZHD79-3-A-F-RYG-Y