

面光源

底部发光型/平行光型/底部发光中孔型

工业视觉

代码	类型	发光类型	亮度	材质		表面处理
				主体	漫射板	主体
NHS31	面光源	底部发光型	标准	铝合金	亚克力板	黑色阳极氧化
NHS32		平行光型				
NHS33		底部发光中孔型				



- 产品特点:
- 内置大发光角贴片LED灯珠, 高密度排布, 均匀性好;
 - 平行光型是在底部发光基础上增加了平行膜, 具有更好的方向性。




- 应用范围:
- 外形轮廓测量;
 - 产品尺寸测量;
 - 透明物体表面划痕、破损等检测;
 - 胶片污点检测。

- 产品特点:
- 灯珠高密度均匀排列, 均匀发光;
 - 光线柔和自然, 亮度高;
 - 可定制开孔的数量、大小、位置, 满足多种需求;
 - 尺寸定制性强, 大面积照明首选。

- 应用范围:
- 外形轮廓检测、加工尺寸测量;
 - 玻璃瓶破损、异物检测;
 - 透明物体表面划痕、内部异物检测。

底部发光型 NHS31
平行光型 NHS32

底部发光中孔型
NHS33

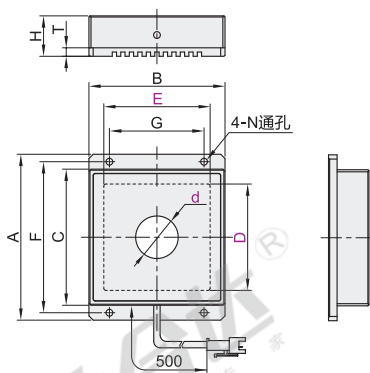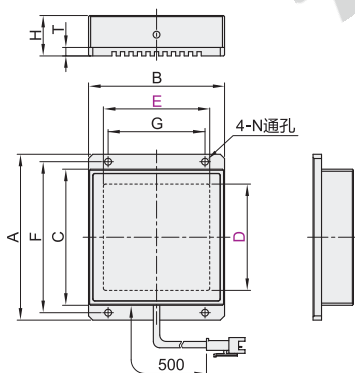

型号	发光区尺寸		发光颜色	外观尺寸								功率(W)			电压(V)
代码	D	E		B	C	H	A	F	G	T	N	W(白色)/B(蓝色)	R(红色)		
底部发光型 NHS31	40	40	W(白色)	50	50	15	66	58	34			2.5	1.7	24	
	60	50		68	60		80	70	50			5.8	3.6		
	80	80		90	90		106	98	74			10	6.7		
	110	50		120	60		76	68	70			12.5	8.2		
	110	100			112	17	128	120	104		3.5	16.2	10.8		
	140	140		150	150		166	158	110			27.7	18.5		
	150	90		100	160		176	168	50	2		15	14.4		
	170	170		180	180		196	188	110			31.5	21		
	200	90		98	210	13	230	220	68			24.2	15.5		
	200	190		210	200	19	220	210	130		4	50.4	33.6		
	210	150		160	220	20	236	228	144			26	17		
	平行光型 NHS32	240		240	R(红色)	250	250	19	266	258	130		3.5		42
280		100	288	110	20	130	120	200			48	30.6			
296		296	320	300	18	320	310	222		3.4	57.8	40.6			
300		200	210	310		326	318	190	—		40.5	26.6			
350		150	160		20	376	368	130		3.5	42	27.2			
350		200	210	360				180	2		45.3	29.1			
350		246	256		24	380	370	160	4	5	62	42.6			
400		300	310	410	20	426	418	290	—	3.5	66.1	51			
480		420	436	496	22	536	516	320	2		75.5	58.4			
590		440	480	620		660	640	440	—	5.5	89.3	66			

型号 代码	发光区尺寸		孔径 d	发光颜色	外观尺寸								功率(W)			电压 (V)	
	D	E			B	C	H	A	F	G	T	N	W(白色)/B(蓝色)	R(红色)			
底部发光 中孔型 NHS33	60	60	21.5		68	68	14	88	78	50			5.2	3.5	24		
	80	80			90	90			110	98			74	11.3		7.5	
	90	150				160	100		116	108			144			11	7.4
	150	150					176	168		176			168			19.5	10.8
	120	210		220	210		146	138	204	2	3.5	22.5	15				
	210	150	35	W(白色) B(蓝色) R(红色)	160		20	236	228	144	28	19.6					
	210	210			220					204	38.5	28.6					
	240	240			250					240	270	260	232	52.5		35	
	270	210			220					280	296	288	204	48.6		32.4	
	290	140				150	300		320	310	45	45.3	30.8				
	296	296			45	320	310	18	320	222	222	—	5	48		36	
	300	200			40	210		20	326	318	190	3	3.5	50.6		33.2	
	310	400			60	410		320	24	350	340	360	6	4		62.5	42.8
	370	190	40		200	380	20	400	390	160	3	4.5	55.1	38.2			

底部发光型

型号	发光区尺寸		发光颜色
代码	D	E	
NHS31	40	40	W/B/R
	60	50	

NHS31 — D40 — E40 — B

底部发光中孔型

型号	发光区尺寸		孔径 d	发光颜色
代码	D	E		
NHS33	60	60	21.5	W/B/R
	80	80		

NHS33 — D60 — E60 — d21.5 — B



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

5