

轴径12· 导程5/10 ▶ 标准螺帽型

研磨滚珠丝杠



代码	类型	螺纹 旋向	精度 等级	材质		热处理		硬度	
				丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠	螺帽
LCH54	标准螺帽型	右旋	C5	S55C	SCM415H	高频	渗碳淬火	58~62HRC	58~62HRC

① 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。

② 丝杠端部存在工艺孔。



来图定制

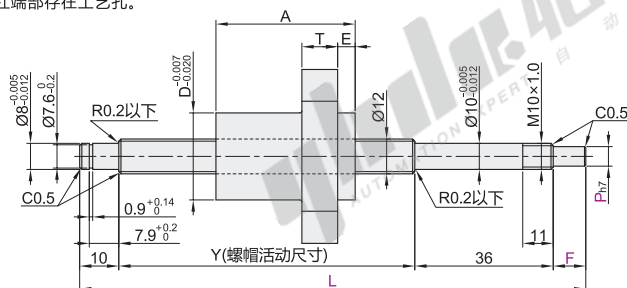

视角标准：第一视角

型号		最小单位1			Y	A	D	D ₂	E	H	T	P.C.D	d	滚珠 直径	螺母 环圈数	基本额定负载	
代码	丝杠轴径 导程	L	F	P												C(动)kN	Co(静)kN
LCH54	12 5 10	150~700	9~15	4~8	L-(46+F)	30 42	24	40	5	30	10	32	4.5	2.5	2.8×1	6.48	12.91
																6.30	12.62

研磨滚珠丝杠与丝杠支座组件的推荐组合

代码	丝杠轴径	导程	支座形状	推荐丝杠固定座(页码)	推荐丝杠支撑座(页码)
LCH54	12	5 10	圆法兰	LEB01-10(P1508)	LEB11-10(P1512)
			方形	LEB41-10(P1519)	LEB31-10(P1517)

研磨滚珠丝杠与螺帽支架组合(螺帽支架P1548)

型号			螺帽支架	
代码	丝杠轴径	导程	代码	规格
LCH54	12	5	LFF01	1210
		10	LFF02 LFF06	



请按图示订货

型号		最小单位1		
代码	丝杠轴径 导程	L	F	P
LCH54	12 5 10	150~700	9~15	4~8

LCH54-12-5-L200-F10-P5

可选加工

型号		最小单位1			可选加工代码
代码	丝杠轴径 导程	L	F	P	
LCH54	12 5 10	150~700	9~15	4~8	LA LB LC LD LE() LF LG() LH() LJ() LK()

LCH54-12-5-L200-F10-P5-LC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	95%	另行报价



交货期

5

