

旋转吊钩/80级蝴蝶扣

旋转吊钩


代码	类型	材质	表面处理
TCF01	黄铜垫圈型	合金钢	烤漆
TCF11	滚珠轴承型	合金钢	烤漆

特性:



- 起重吊钩经过淬火和回火处理;
- 在1.5倍工作荷载极限张力下, 进行20000周期疲劳度测试;
- 所有起重吊钩100%经过电磁探伤测试;
- 起重吊钩在2倍工作荷载极限张力下, 进行标准认证测试;
- TCF01带黄铜垫圈型吊钩是一种定位装置, 在负载的情况下不可旋转;
- TCF11带滚珠轴承型吊钩在负载时, 可以实现全周360°旋转。

① 因烤漆工艺, 可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。

黄铜垫圈型
TCF01

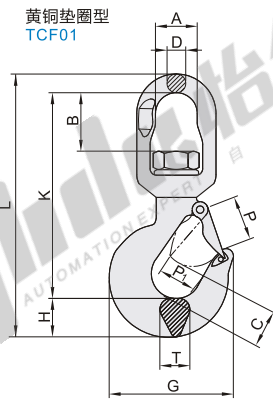

滚珠轴承型
TCF11

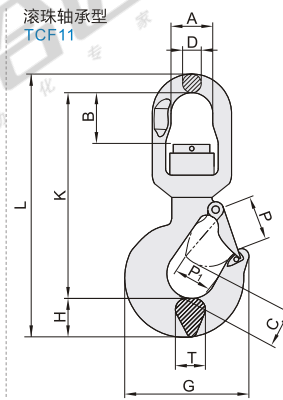

型号	工作荷载极限(吨)	安全系数	A	B	C	D	G	H	K	L	P	P ₁	T	净重(kg)
TCF01 TCF11	1T	1	32	23	25	12	78	19	123	154	26	22	16	0.6
	1.5T	1.5	81	23	131	165	24	19	17	0.7				
	2T	2	36	29	26	13	90	27	145	184	24	20	22	0.9
	3T	3	41	35	29	16	102	29	172	217	28	25	24	1.6
	5T	5	46	44	38	21	122	38	218	277	35	31	31	3.2



请按图示订货



未税价(元)

型号	工作荷载极限(吨)
TCF01	1
TCF11	1.5

TCF01 — 1T

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

3

80级蝴蝶扣

代码	类型	材质	表面处理
TCM01	80级蝴蝶扣	合金钢	烤漆



① 不同批次生产的产品可能会出现颜色差异。

型号	工作荷载极限(吨)	安全系数	80级链锁(mm)	K	A	D	B	净重(kg)
TCM01	1.12T	1.12	6	44	15	7	17	0.08
	2.0T	2.0	7.8	57	18	9	22	0.2
	3.15T	3.15	10	68	25	11	26	0.3
	5.3T	5.3	13	91	30	16	35	0.7



请按图示订货



未税价(元)

型号	工作荷载极限(吨)
TCM01	0.8
TCM01	1.12

TCM01 — 1.12T

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3