

### 单节式·全长伸展

代码	类型	宽度	材质
IDA31	单节式 全长伸展	10.6	SUS304

#### 特点:


- 宽10.6mm的超小型滑轨;
- 内轨条在外轨条内直线滑动;
- 推荐M2.3平头小螺丝。

#### 注意:

- 安装螺丝长度不能过长, 不然会碰到保持架, 会影响滑动力;
- 润滑油: G-03031X。

① 按根销售。

② 承重与重量仅供参考。

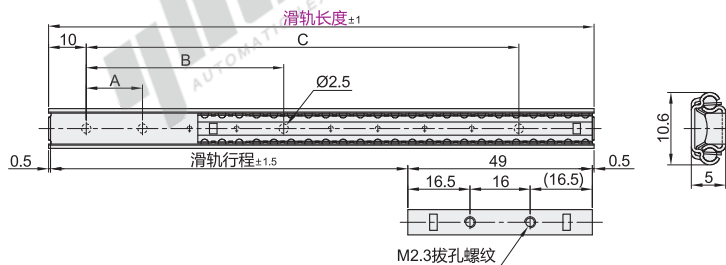

视角标准: 第一视角

RoHS



型号		滑轨行程	A	B	C	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度						
IDA31	80	30	15	45	60	5kgf	0.01



请按图示订货

型号	滑轨行程
代码 滑轨长度 IDA31 80	30



未税价(元)

#### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



#### 交货期

1

### 二节式·1/2伸展

代码	类型	宽度	材质
IDA32	二节式 1/2伸展	10.6	SUS304

#### 特点:


- 宽10.6mm的超小型滑轨;
- 推荐M2.3平头小螺丝。

#### 注意:

- 安装螺丝长度不能过长, 不然会碰到保持架, 会影响滑动力;
- 润滑油: G-03031X。

① 按根销售。

② 承重与重量仅供参考。

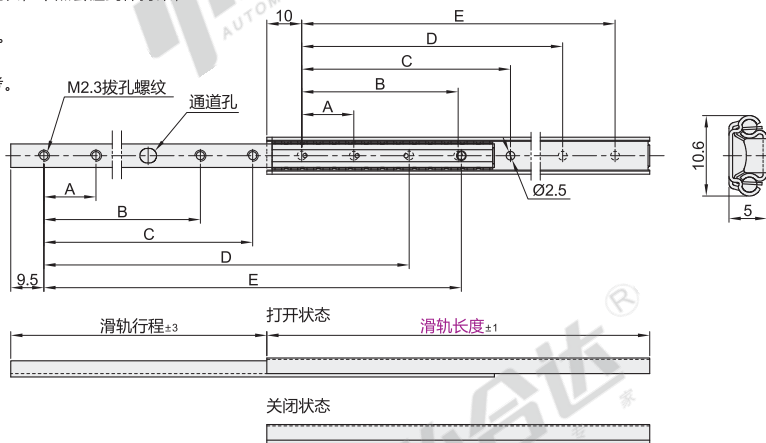

视角标准: 第一视角

RoHS

半导体行业适用



型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度								
IDA32	50	25	30	—	—	—	—	5kgf	0.01
	95	56.2	—	60	75	—	—		0.01
	155	116.2	15	—	—	135	—		0.02
	215	162.4	—	75	120	180	195		0.03



请按图示订货

型号	滑轨行程
代码 滑轨长度 IDA32 50	25
IDA32 95	56.2



未税价(元)

#### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



#### 交货期

1