



无密封

代码	类型	材质		表面处理
		外壳	吸附板	吸附板
HGE02	强吸力 无密封	PC(黑色)	SPCC	镀镍

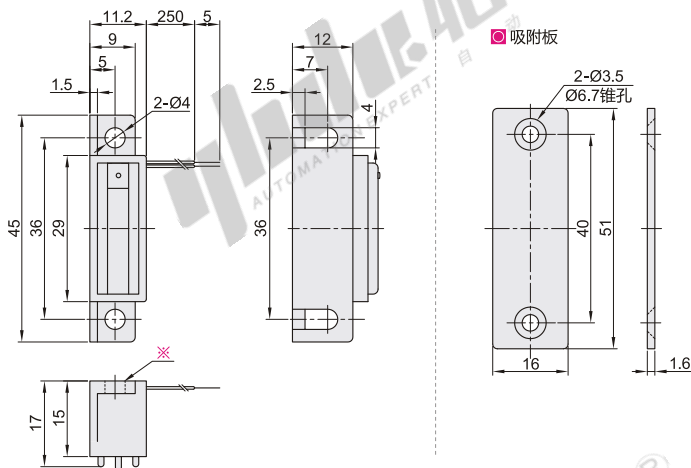

吸附板



视角标准：第一视角

型号	规格	动作	导线颜色	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HGE02	36	吸附时开关OFF	红色	3	0.03
	36A	吸附时开关ON	黑色		



请按图示订货

型号	规格
HGE02	36A
HGE02—36	



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期 1


技术参数

最大开闭功率	10W
最大开闭电压	100V DC
最大开闭电流	0.5A DC
最大触点接触电阻	0.15Ω ※
使用温度范围	0 ~ 60℃
引线	UI3385AWG #26
引线拉伸强度	1kgf以上

※不包括引线导体电阻。


带开关密封

代码	类型	材质		颜色
		底座	外壳	
HGE17	强吸力 带开关密封	POM/SUS430	POM	黑色

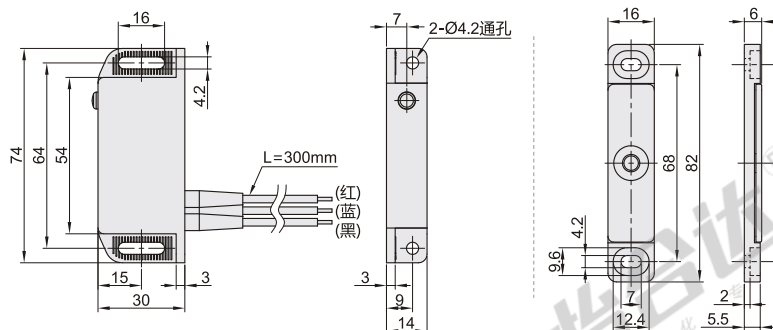


吸附板

接线图



NC(红)=常闭
NO(蓝)=常开
COM(黑)=公共
电源开关根据门或盖子的开闭进行动作。



视角标准：第一视角

型号	规格	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HGE17	64	3	0.08



请按图示订货

型号	规格
HGE17	64
HGE17—64	



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期 1