EA9AN小型断路器

特点

- 符合标准：GB10963/IEC 60898；
- 额定电压：230/400 V AC；额定电流：6-63 A；
- 分断能力：6000A；
- 脱扣特性：C(5-10)In，D(10-14)In；
- 电气寿命：20000次；
- 机械寿命：20000次；
- 使用环境温度：-30°C至+70°C；
- 存储环境温度：-40°C至+85°C；
- 隧道式线端子，适用于35mm²及以下导线；
- 模块化结构，可方便地安装在DIN标准导轨上。

功能

- 短路保护；
- 过载保护；
- 过压保护；
- 控制功能；
- 隔离功能。

CCC CE

Schneider Electric 施耐德电气

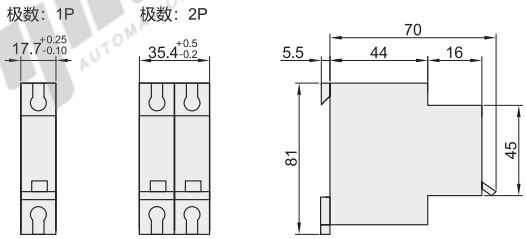

视角标准：第一视角

型号	额定电流(A)	极数	脱扣特性	接线方式	额定电流	分断能力
EA9AN1C6	6	1P	C	1 2	230/400V AC	6KA
EA9AN1C10	10					
EA9AN1C16	16					
EA9AN1C20	20					
EA9AN1C25	25					
EA9AN1C32	32					
EA9AN1C40	40					
EA9AN1C50	50					
EA9AN1C63	63					
EA9AN1D6	6		D			
EA9AN1D10	10					
EA9AN1D16	16					
EA9AN1D20	20					
EA9AN1D25	25					
EA9AN1D32	32					
EA9AN1D40	40					
EA9AN1D50	50					
EA9AN1D63	63					
EA9AN2C6	6	2P	C	1 3 2 4		
EA9AN2C10	10					
EA9AN2C16	16					
EA9AN2C20	20					
EA9AN2C25	25					
EA9AN2C32	32					
EA9AN2C40	40					
EA9AN2C50	50					
EA9AN2C63	63					
EA9AN2D6	6		D			
EA9AN2D10	10					
EA9AN2D16	16					
EA9AN2D20	20					
EA9AN2D25	25					
EA9AN2D32	32					
EA9AN2D40	40					
EA9AN2D50	50					
EA9AN2D63	63					

脱扣特性曲线

C型脱扣曲线

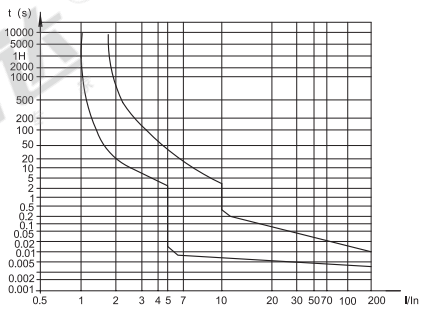

D型脱扣曲线

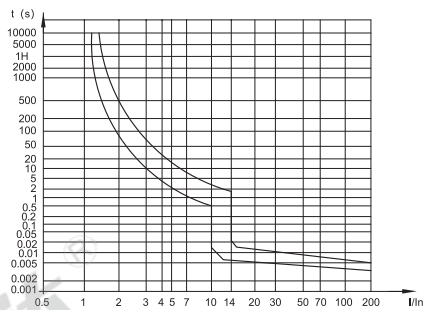

请按图示订货

代码
~~EA9AN1C8~~
EA9AN1C10
EA9AN1C6

报价方式 FAX