


# 铰制孔用螺栓/大半圆头方颈螺栓/T型槽用螺栓

## 铰制孔用螺栓

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBH61	铰制孔用螺栓	粗牙	45	S45C	发黑
TBH62			0Cr18Ni9	SUS304	—

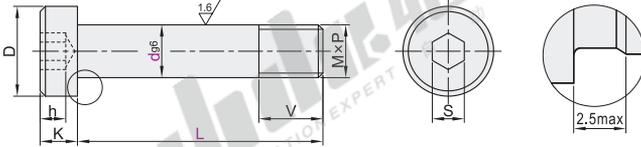

视角标准：第一视角

型号		L		M	P 螺距	V	S	D	K	h (max)
代码	5	-0.004	23 26 29	5	0.8	6	3	8.5	3.5	2.4
	6	-0.012	23 26 29 32 35	6	1.0	8	4	10	4	3
	8	-0.005 -0.014	32 35 36 38	8	1.25	10	5	13	5	3.75



请按图示订货

型号		L	
代码	dg6	23	29
TBH61	⑤	23 26 29	32 35
TBH62	⑥	23 26 29 32 35	

TBH61—d5—L26



未税价(元)

优惠价	
数量	1~100 101~
价格	100% 另行报价



交货期  
10



## 大半圆头方颈螺栓

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	适用标准
			国标	相当		
TBF40	大半圆头方颈螺栓	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	DIN 603-2017

特点：其圆头方颈部设计可以防止旋转，方颈部分在安装时会嵌入材料中，提供更好的固定效果。

适用场合：通常用于木材或其他需要隐藏螺栓头的场合，如：

- 木结构连接：栅栏、家具组装；
- 装饰工程：隐蔽式固定(如吊顶龙骨)；
- 机械设备：非频繁拆卸的防护罩安装。

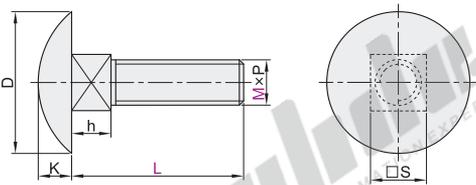

需要预加工方孔位，方孔大小比螺栓方径部分略大。



视角标准：第一视角

型号		L		P 螺距	D	K	h	S
代码	6	12 16 18 20 25 30 35 40		1.0	16.55	3.88	4.6	6.48
	8	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	70 75 80 90	1.25	20.65	4.88	5.6	8.58
	10	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	80 90	1.5	24.65	5.38	6.6	10.58
	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90		1.75	30.65	6.95	8.75	12.7



请按图示订货

型号		L	
代码	M	12 16 20 25	
TBF40	⑥	12 16 20 25	
	8	16 20 25	

TBF40—M6—L18



未税价(元)



优惠价	
数量	1~200 201~
价格	100% 另行报价



交货期  
7

## T型槽用螺栓

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级	适用标准
			国标	相当			
TBF45	T型槽用螺栓	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70	GB/T 37-1998

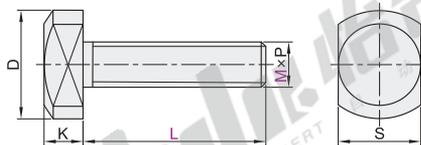

视角标准：第一视角

型号		L		P 螺距	D	K	S
代码	5	16 20 25 30		0.8	12	4.24	9
	6	16 20 25 30 35 40 45 50 55		1.0	16	5.24	12
	8	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70		1.25	20	6.24	14
	10	25 30 35 40 45 50 55 60		1.5	25	7.29	18
	12	35 40 45 50 55 60 70		1.75	30	8.89	22



请按图示订货

型号		L	
代码	M	16 20 25	
TBF45	⑤	16 20 25	
	6	16 20 25	

TBF45—M5—L20



未税价(元)

优惠价	
数量	1~200 201~
价格	100% 另行报价



交货期  
7