


精密型 转角行星减速机


◀ 螺旋伞齿·单段
方法兰 标准背隙

代码	类型
ZJU19	螺旋伞齿 单段


法兰尺寸: 60

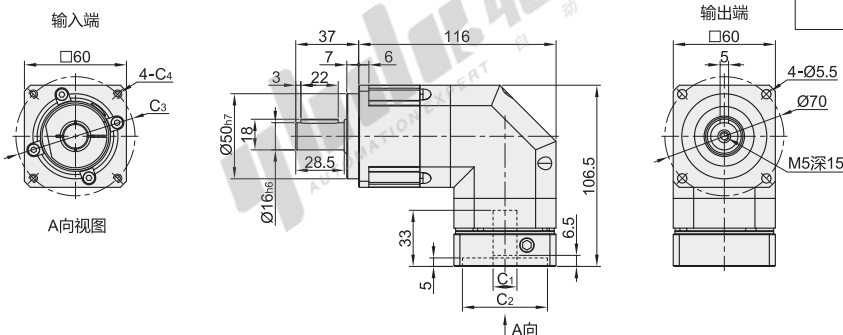

法兰尺寸: 90

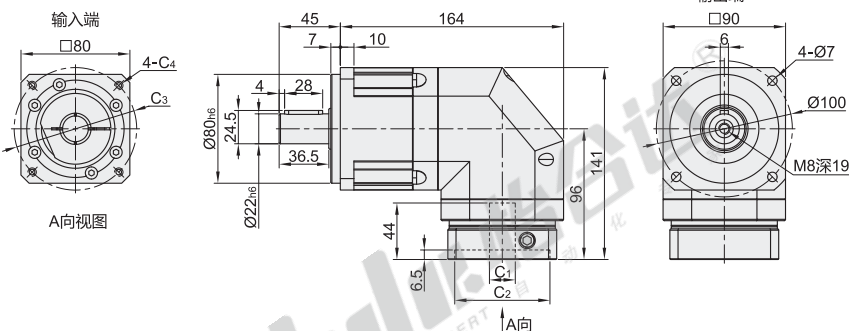

法兰尺寸: 115

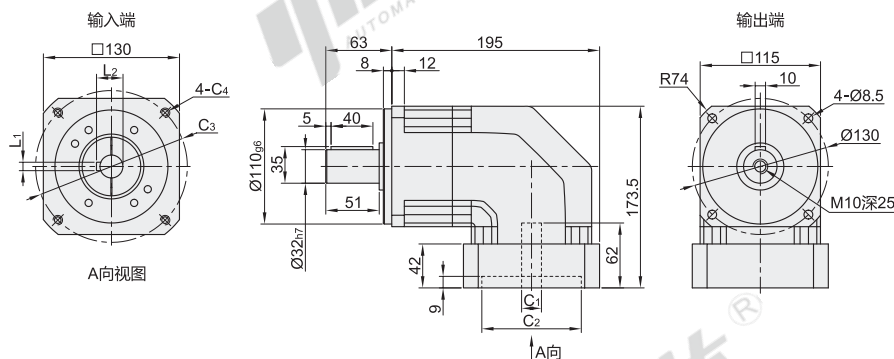

型号	段数	减速比	背隙	安装尺寸 代号	电机连接板尺寸/安装尺寸
代码	法兰尺寸				C1 C2 C3 C4 L1 L2
ZJU19	60	3	P2 (标准背隙)	T1	14 50 70 M4 — —
				T2	11 50 70 M4 — —
				T3	8 38.1 66.7 — —
				T4	14 50 70 — —
	90	4	P2 (标准背隙)	T1	73 98.4 M5 — —
				T2	19 70 90 M6 — —
				T3	19 70 90 M6 — —
				T4	22 110 145 M8 8 25.3
	115	7	P2 (标准背隙)	T1	24 95 115 M8 8 27.3
				T2	24 95 115 M8 8 27.3
				T3	24 95 115 M8 8 27.3
				T4	19 95 115 M8 6 21.8

性能参数表

规格	减速比	60	90	115
额定输出扭矩(Nm)	3	53	145	290
	4	55	150	300
	5	54	140	290
	7	44	125	270
	10	37	95	220
最大输出扭矩(Nm)	3~10	3倍额定扭矩输出		
传递效率(%)	3~10	≥95		
平均使用寿命(h)	3~10	20000		
工作温度(°C)	3~10	-10~+90		
防护等级	3~10	IP65		
安装方向	3~10	任意方向		
标准背隙P2(arcmin)	3~10	10~12		
额定输入转速(rpm)	3~10	3000		
最大输入转速(rpm)	3~10	6000		
最大容许径向力(N)	3~10	1010	1780	3420
最大容许轴向力(N)	3~10	600	1500	2650
噪音值(dB)	3~10	≤62		



请按图示订货

型号	段数	减速比	背隙	安装尺寸 代号
代码	法兰尺寸			
ZJU19	60	1	3	P2
	90	4	7	T2

ZJU19-60-1-3-P2-T1