




拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBP61	30系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBP62			全封闭式						

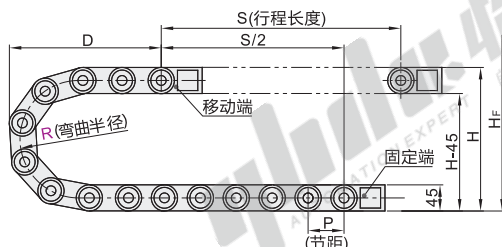


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

每米链接数22



架空长度

FLg=直线架空长度
FLb=安全塌腰架空长度





视角标准：第一视角

型号	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)	
代码	内宽F			H	D	K								VBP61	VBP62
VBP61	38	(55)	VEP61-F38	155	125	290	195	60						≈1.01	≈1.15
		75		195	145	350	235								
		100		245	170	430	285								
		125		295	195	510	335								
	50	150	VEP61-F50	345	220	590	385	72						≈1.13	≈1.26
		(55)		155	125	290	195								
		75		195	145	350	235								
		100		245	170	430	285								
	60	125	VEP61-F60	295	195	510	335	82	46	27	1.5	40	20	≈1.25	≈1.4
		(55)		155	125	290	195								
		75		195	145	350	235								
		100		245	170	430	285								
VBP62	75	125	VEP61-F75	295	195	510	335	97						≈1.36	≈1.68
		(55)		155	125	290	195								
		75		195	145	350	235								
		100		245	170	430	285								
	103	125	VEP61-F103	295	195	510	335	125						≈1.52	—
		(55)		155	125	290	195								
		75		195	145	350	235								
		100		245	170	430	285								
	150	125	VEP61-F150	295	195	510	335								
		(55)		155	125	290	195								
		75		195	145	350	235								
		100		245	170	430	285								

① VBP62无()内规格。

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEP61	加强型30系列拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB


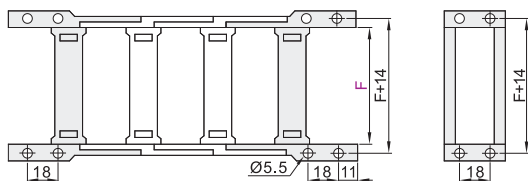


视角标准：第一视角



分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGP61	加强型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBP61
VGP62	30系列拖链用					VBP62

VGP61



VGP62



视角标准：第一视角

型号	内宽F
VBP61	38
	50
	60
	75
	103

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N
代码	内宽F	半径R
(VBP61)	38	55
(VBP62)	75	125

VBP61—F38—R75—N20

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
代码	内宽F
(VEP61)	38
(VEP62)	50

VEP61—F38 VGP61

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期
3