壁挂式冷却设备 Blue e+

温控系统附件 页码 454 **威图热分析软件 (Rittal Therm)** 页码 474 **RiDiag 软件** 页码 474

优点：
– 通过转速控制组件及热管技术可节省多达 75% 的用电量
– 凭借其独特的多种电流适用能力可在世界各国使用
– 通过养护型冷却延长控制箱和冷却设备所有组件的使用寿命
– 通过触屏和智能接口进行直观操作

温度调节器：
– e+ 控制器 （出厂设置 +35°C）

材料：
– 钢板

颜色：
– RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准：
– 内循环防护等级 IP 55

供货范围：
– 包括安装固定件
– 已接好线 （可插接的接线板）

说明：
– 请遵守装配提示。

认证：
可从我们的网站中找到

特性曲线区域：
可从我们的网站中找到

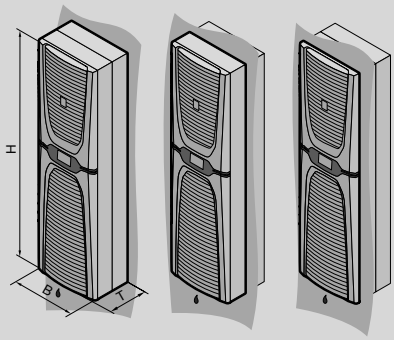

功率等级 2000 – 6000 W

型号	包装单元	**3186.930**	**3187.930**	**3188.940**	**3189.940**	页码
符合 DIN EN 14511 标准总制冷功率 50 Hz L35 L35 kW		**2**	**2.6**	**4.2**	**5.8**	
有效冷却功率 50/60 Hz L35 L35 kW		2 / 2	2.6 / 2.6	4.2 / 4.2	5.8 / 5.8	
有效冷却功率 50/60 Hz L35 L50 kW		1.29 / 1.29	1.82 / 1.82	3.02 / 3.02	4.2 / 4.2	
额定工作电压 V, ~, Hz		110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60	380 - 480, 3~, 50/60	380 - 480, 3~, 50/60	
宽度 (B) mm		450	450	450	450	
高度 (H) mm		1600	1600	1600	1600	
深度 (T) mm		294	294	393	393	
额定功率 kW		0.73	1.05	1.3	2.2	
额定功率 P_{el} 50/60 Hz L35 L35 kW		0.57 / 0.57	0.99 / 0.99	1.21 / 1.21	2.2 / 2.2	
额定功率 P_{el} 50/60 Hz L35 L50 kW		0.6 / 0.6	0.94 / 0.94	1.28 / 1.28	2.2 / 2.2	
工作温度范围		-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	
调节范围		+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	
贮存温度范围		-40°C...+70°C	-40°C...+70°C	-40°C...+70°C	-40°C...+70°C	
根据 DIN EN 14511，能效比 (EER) 为 50 Hz L35 L35		3.5	2.63	3.46	2.64	
季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz L35 L35		8.1	6.2	8.1	6.2	
制冷剂 g		R134a, 1150	R134a, 1150	R134a, 1750	R134a, 1750	
风扇气流量 （自由送风），内部回路 / 外部回路 m^3/h		1250 / 1250	1250 / 1250	2300 / 2300	2300 / 2300	
重量 kg		55.2	55.2	72.4	72.4	
关于订货编号的说明		–	–	无法进行全部安装	无法进行全部安装	
附件						
过滤垫	3 件	3285.900	3285.900	3285.900	3285.900	454
金属过滤器	1 件	3285.910	3285.910	3285.910	3285.910	455