

旋转夹持一体型


驱动器内置型

电动夹爪




代码	类型	本体材质	表面处理
NHM91	旋转夹持一体型	铝合金	阳极氧化


规格: 20A

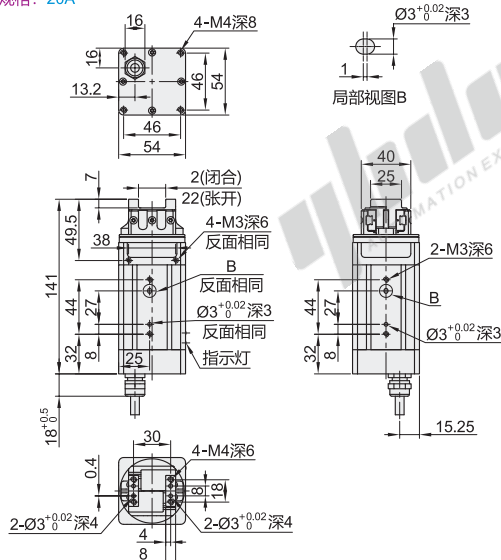


力矩示意图

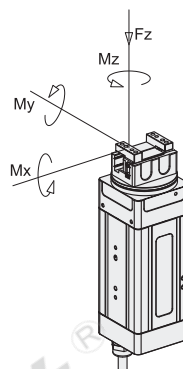

规格: 20B

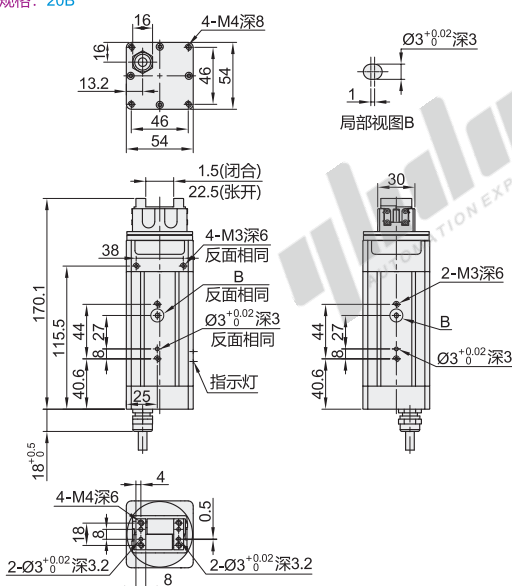

规格: 30

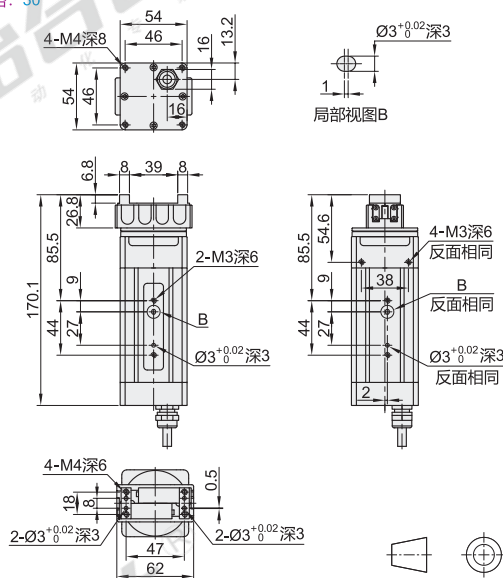

视角标准: 第一视角

型号	规格	线缆长度 (m)	行程 (mm)	夹持力 (N)	控制方式	推荐夹持重量 (kg)	单向行程运动最短时间 (s)	重复定位精度 (mm)	旋转最大扭矩 (N·m)	旋转最大速度 (RPM)
NHM91	20A	2	20	10~35	接口I/O控制 总线Modbus RTU	≤0.4	0.3	±0.2	0.3	180
	20B	5	20	30~100		≤1				
	30		30	30~100		≤1				

型号	规格	旋转范围	旋转背隙 (°)	负载容许力矩 (N·m)			垂直方向容许静载荷 Fz (N)	防护等级	额定电压 (V)	额定电流/峰值电流 (A)	功率 (W)	使用环境	本体重量 (kg)
NHM91	20A	无限	±1	Mx	My	Mz	100	IP40	DC24 ±10%	1.5/3	30	5~55°C 35~80%RH (无结露情况下)	1
	20B	无限		1.35	0.8	0.8				2/4	50		1.2
	30	无限		1.6	1.8	1.6				2/4	50		1.2



请按图示订货

代码	规格	线缆长度 (m)
NHM91	20A	2
	20B	5

NHM91-20A-2



未税价(元)

优惠价	数量	1~10	11~
数量	100%	另行报价	



交货期
9

产品问答

1. 电动夹爪的驱动控制器在哪里, 是否需要另外购买?

答: 驱动器内置, 不需要另外购买。

2. 与气动夹爪相比, 电动夹爪有何优势?

答: 电动夹爪集成度更高, 更加柔性, 即插即用, 位置、速度、力都可可控有反馈, 使用寿命更长维护费用低。

3. 电动夹爪ID和波特率支持修改吗?

答: 提供上位机软件可以修改, 并提供修改步骤。