


固定侧·径向轴承型 ▶ 压盖内藏型

圆法兰丝杠支座组件



代码	类型	材质				表面处理			
		①	③	⑤	④	①	③	④	⑤
LEB02	固定侧 径向轴承型	S45C	SUJ2			发黑			
LED02						无电解镀镍			

- ① ② ③ ④ ⑤ 已组装好，请勿拆卸，否则影响精度。
- ⑥ 施加预压，使之能够承受轴向负载。
- ⑦ 请在低于Max.3000rpm的转速下使用。
- ⑧ 压盖内藏型支座，在高频振动情况下，轴承盖有松动风险，轴承盖螺纹处涂螺纹胶拧紧即可。

构成零件		
编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	径向轴承	1套
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	支座用螺母(带锁定螺钉)	1
⑥	油封(Ø8以下1个)	2

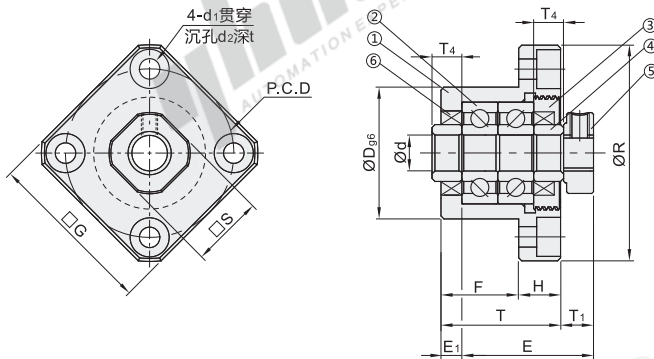

建议轴端加工尺寸

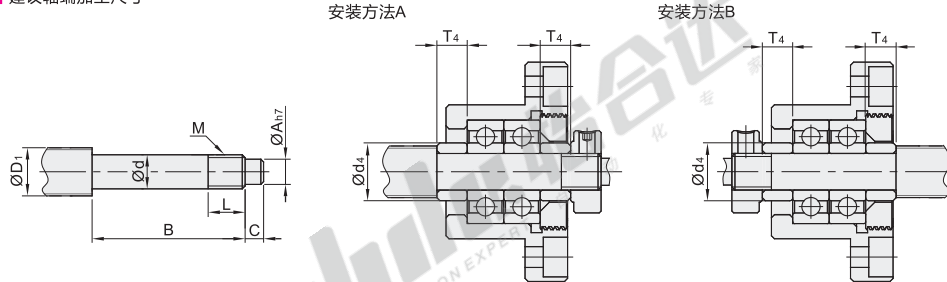

型号		ød	T	H	F	E	ØD	ØR	P.C.D	G	T ₁	E ₁	Ød ₁	ød ₂	t	S	油封 适用 轴径 Ød ₄	建议轴端加工尺寸										
代码	规格																	搭配丝杠轴径		轴端部外径		轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度	
																		ØD ₁	Ød	ØA	B	C	M	L	T ₄			
发黑 LEB02 无电解镀镍 LED02	6	6	20	7	13	22	22	35	28	28	5.5	3.5	2.9	5.5	3.5	12	9.4	8	6 ^{-0.007 -0.020}		28	8	M6×0.75	8	5			
	8S	8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	3.4	6.5	4	14	10	10/12	8 ^{-0.005 -0.012}	4	32	9	M8×1.0	10				
	8																11.4											
	10S	10					34	52	42	42		8.5	5	4.5	8	4.5	16	12	12/14/15	10 ^{-0.005 -0.012}	8			M10×1.0		5.5		
	10		26	10	16	29.5											14.4				36	15		11				
	12	12					36	54	44	44							19	15.4	14/15/16	12 ^{-0.005 -0.014}	10			M12×1.0				
	15	15	30	13	17	36	40	63	50	52		12	6	5.5	9.5	5.5	22	19.4	18/20	15 ^{-0.005 -0.014}	12	47	20	M15×1.0	13	10		
20	20	48	18	30	50	57	85	70	68			10	6.6	11	6.5	30	25.4	25/28/30	20 ^{-0.005 -0.014}	17	62	25	M20×1.0	17	11			



型号		Ød
代码	规格	
LEB02	10	10
LED02	12	12

LEB02 — 10



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期	
数量	1~4
价格	100%

1