

单层警示灯

主动控制型


灯罩直径Ø50




代码	类型	灯罩直径
ZHD36	主动控制型	Ø50

特点:

- 压动式按钮设计, 便于提高生产效率;
- 不锈钢按钮, 优质LED光源, 使用寿命长, 节能环保;
- IP67防护等级, 坚固耐用, 易于安装。



安装支架(标配件)



视角标准: 第一视角


接线图

P(共正极)



接线	按动前	按动后
pin 1棕(+) + pin 4黑(-)	无	红
pin 1棕(+) + pin 3蓝(-) + pin 4黑(-)	绿	黄

N(共负极)

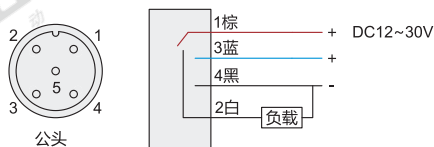

接线	按动前	按动后
pin 1棕(+) + pin 4黑(-)	无	红
pin 1棕(+) + pin 3蓝(+) + pin 4黑(-)	绿	黄

型号		颜色层数	额定电压	发光形式	发光颜色	工作温度	防护等级
代码	接线方式						
ZHD36	P(共正极)	单层3色	DC12~30V	常亮	红黄绿	-25~55℃	IP67
	N(共负极)						



请按图示订货

型号	接线方式
代码	接线方式
ZHD36	P(共正极)
	N(共负极)

ZHD36 — P