


拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBD31	18系列拖链	不可打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-V0	接头





- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链返回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

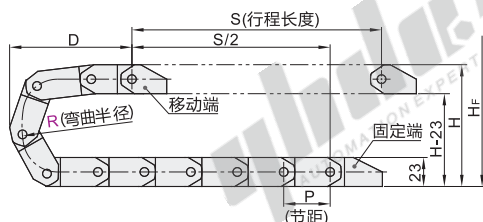


架空长度


FL_G=直线架空长度
FL_B=安全塌腰架空长度



接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



① 每米链接数30



型号		弯曲半径 R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度H _F	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大 架空负载 (kg/m)	最大 架空长度 (m)	重量 (kg/m)		
代码	内宽F				H	D	K									
VBD31		38			100	80	185	125								
	25	48		VED31-F25	120	90	215	145	36.5					≈0.5		
		75	1~		175	120	300	200		30.5	16	0.5	1.1			
		38			100	80	185	125								
	37	48		VED31-F37	120	90	215	145	48.5							≈0.37
		75			175	120	300	200								

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VED31	18系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-V0

适用于内宽F25

适用于内宽F37

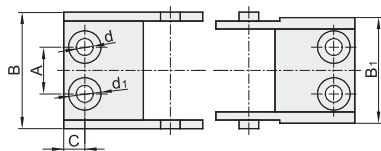

视角标准：第一视角

型号		A	B	B ₁	C	d	d ₁	d ₂	d ₃
代码	内宽F								
VED31	25	14.5	36	32.8	6.5	5.2	10×90°	—	—
	37	20	48	45	6	5.3	10.5	9.8	15

拖链(含接头拖链型号)

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBD31	25	25	38	1~
VBD31	37	37	48	1~

VBD31—F25—R48—N20

接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽F	A
VED31	25	25	14.5
VED31	37	37	20

VED31—F25



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	4
-----	---

拖链

E9