

代码	类型	指示灯
ZIW35	D-SUB连接器 D-SUB母头插座端子台	无

CE




### 特点

- 接线端子模块布线接口结构紧凑，采用标准的D-SUB母头插座的信号线与用于连接截面直到2.5mm的导线的螺钉接线端子相连；
- 该产品为您提供提供了方便、快捷、低费用的布线接口技术。
- 信号通过布线接口模块从生产区域传送到控制区域再通过一个高针位的插接件准确地连接在控制器上。


### 功能

- 接线快捷；
- 可安装在TH35和G型导轨上；
- D-SUB接头采用母接头；
- 采用框式压线。


### 9针

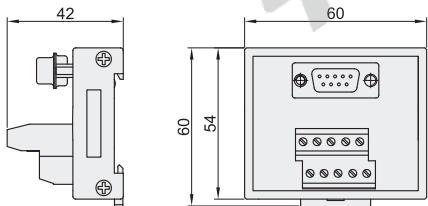


### 15针

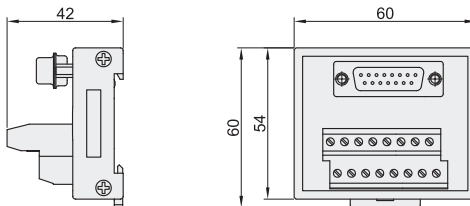


### 25针

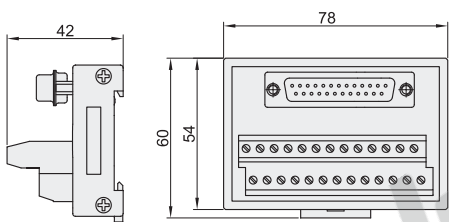

### 37针

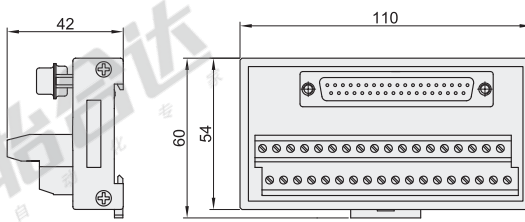

### 50针

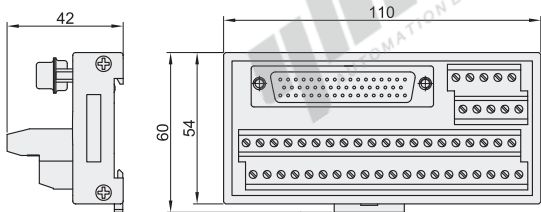


### 注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。




### 配线图


#### 9针




#### 15针




#### 25针



#### 37针



#### 50针

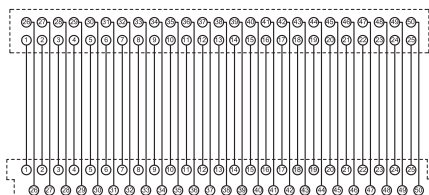


# 省空间紧凑型端子台

# D-SUB母头插座端子台 D-SUB连接器

适用电线

1.5mm<sup>2</sup>以下/AWG16;  
剥线长度: 6mm



型号		芯数	输入额定电流	输入额定电压	适合电线
代码	连接器				
ZIW35	M(母头)	9	1A	DC24V	1.5mm <sup>2</sup> /AWG 16、 剥线长度6mm
		15			
		25			
		37			
		50			

部品详细参数

MIL插孔连接器	主体材料	PBT V-0防火等级	参考标准	UL
	端子材料	铜合金	额定电流	2.0A
	电镀层	针角镀全金	接触电阻	<20mΩ
欧式接线端子	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	
	端子材料	磷铜	额定电流	10A
	电镀层	镀锡	扭矩	0.4NM(3.5lb-in)
端子主体	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	CE
	端盖材料	PC V-0防火等级	固定螺丝材料	SUS304
	扣件	PC V-0防火等级	PCB板材料	FR-4

PLC连接端子台模块



请按图示订货

型号		
代码	连接器	芯数
ZIW35	M	9
		15

ZIW35 - M - 9

怡合达  
AUTOMATION EXPERT 自动化专家