



代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
WIB01	L型	45	S45C	发黑
WIB11	T型			



L型
WIB01



T型
WIB11

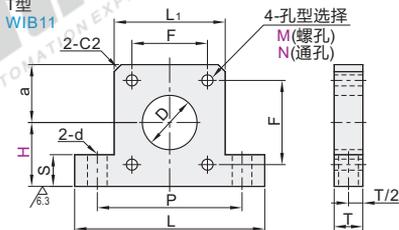

安装孔选择	
M(螺孔)	N(通孔)
加工规格	公称直径
d1	3 5 6
	4.5 6.5 9

① 尺寸为N(通孔)时, 公称直径参考d1.



代码	型号		安装孔选择		a	B	L	T	F	D	S	V	d
	气缸内径	H 最小单位1	孔型	公称直径									
L型 WIB01	12	25~40	M (螺孔)	3	13	18	27	6	15.5	15.5	12	15	5.5
	16	26~40		15	18	31	20	21	12	20			
	20	33~50		18	22	38	25.5	14	15	25			
	25	35~50	N (通孔)	5	20	22	42	8	28	16	15	30	6.5
	32	42~55		23	47	34	22	32					
	40	45~60		26	54	40	29	18	40	9			
50	51~65	6	32	66	50	36	50	50					

代码	型号		安装孔选择		a	L	P	F	L1	D	T	S	d
	气缸内径	H 最小单位1	孔型	公称直径									
T型 WIB11	12	25~40	M (螺孔)	3	13	50	38	15.5	26	15.5	10	10	5.5
	16	26~40		15	40	20	30	21	10				
	20	33~50		18	50	25.5	36	14	10				
	25	35~50	N (通孔)	5	20	75	60	28	40	16	12	15	6.5
	32	42~55		23	75	34	46	22	15				
	40	45~60		26	82	40	29	16	16				
50	51~65	6	100	82	50	64	36	16					



请按图示订货

代码	型号	H 最小单位1	安装孔选择
WIB01	12-16	25~40	M(螺孔)
WIB11	20-25	33~50	N(通孔)

WIB01-12-H30-N3



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

5

