

# 六角支柱


## L尺寸指定型/L尺寸螺纹指定型

一端外螺纹一端内螺纹型

### ❑ L尺寸指定型

| 代码    | 类型     | L尺寸指定型 | 材质       |        | 表面处理     |
|-------|--------|--------|----------|--------|----------|
|       |        |        | 国标       | 相当     |          |
| RBE01 | 一端外螺纹  | L尺寸指定型 | Q235     | SS400  | —        |
| RBE02 | 一端内螺纹型 |        | Q235     | SS400  | 喷细砂无电解镀锌 |
| RBE03 | 一端内螺纹型 |        | Q235     | SS400  | 发黑       |
| RBE06 | 一端内螺纹型 |        | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —        |

| L          | 公差   |
|------------|------|
| 8~300      | ±0.2 |
| 300.5~620  | ±0.3 |
| 620.5~1020 | ±0.4 |

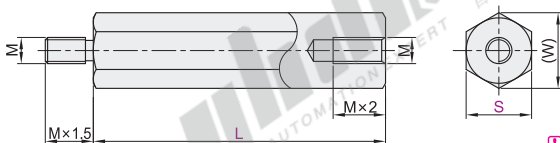

❑ Q235材质的产品出货时带有防锈油。 视角标准：第一视角

| 型号    |    | 最小单位0.5     | M   | ( W ) |
|-------|----|-------------|-----|-------|
| 代码    | S  | L           |     |       |
| RBE01 | 5  | 8.0~60.0    | 2.6 | 5.8   |
|       | 6  | 15.0~60.0   | 3   | 6.9   |
|       | 7  | 20.0~160.0  | 4   | 8.1   |
|       | 8  | 20.0~260.0  | 5   | 9.2   |
|       | 10 | 25.0~360.0  |     | 11.5  |
|       | 12 | 25.0~420.0  | 6   | 13.9  |
| RBE02 | 13 | 30.0~420.0  | 8   | 15.0  |
| RBE03 | 14 | 30.0~520.0  |     | 16.2  |
| RBE06 | 17 | 35.0~520.0  | 10  | 19.6  |
|       | 19 | 45.0~520.0  | 12  | 21.9  |
|       | 24 | 55.0~620.0  | 16  | 27.7  |
|       | 27 | 65.0~820.0  | 20  | 31.2  |
|       | 30 | 65.0~1020.0 | 20  | 34.6  |
|       | 32 | 80.0~1020.0 | 24  | 36.9  |

❑ 可选加工详见下表。



请按图示订货

| 代码    | 型号 | S | L      | 最小单位0.5 |
|-------|----|---|--------|---------|
| RBE01 | 6  | 6 | 15~60  | 2.6     |
| RBE02 | 7  | 7 | 20~160 | 4       |

RBE02—S6—L25

❑ 可选加工

| 代码    | 型号 | S | L      | 最小单位0.5 | 可选加工代码  |
|-------|----|---|--------|---------|---------|
| RBE01 | 6  | 6 | 15~60  | 2.6     | LC (MC) |
| RBE02 | 7  | 7 | 20~160 | 4       | LC (MC) |

RBE02—S6—L25—MC4



未税价(元)

| 优惠价 | 数量   | 1~9  | 10~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |




| 交货期 | 5 |
|-----|---|
|-----|---|

### ❑ L尺寸螺纹指定型

| 代码    | 类型     | L尺寸螺纹指定型 | 材质       |        | 表面处理     |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------|
|       |        |          | 国标       | 相当     |          |
| RBE11 | 一端外螺纹  | L尺寸      | Q235     | SS400  | —        |
| RBE12 | 一端外螺纹  | L尺寸      | Q235     | SS400  | 喷细砂无电解镀锌 |
| RBE13 | 一端内螺纹型 | 螺纹指定型    | Q235     | SS400  | 发黑       |
| RBE16 | 一端内螺纹型 | 螺纹指定型    | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —        |

| L          | 公差   |
|------------|------|
| 8~300      | ±0.2 |
| 300.5~620  | ±0.3 |
| 620.5~1020 | ±0.4 |

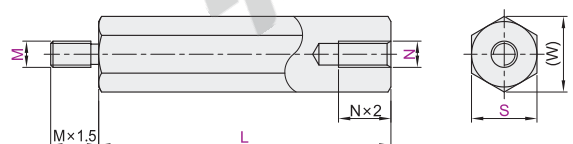

❑ Q235材质的产品出货时带有防锈油。 视角标准：第一视角

| 型号    |    | 最小单位0.5     | M·N                  | (W)  |
|-------|----|-------------|----------------------|------|
| 代码    | S  | L           |                      |      |
| RBE11 | 5  | 8.0~60.0    | 2 2.6                | 5.8  |
|       | 6  | 15.0~60.0   | 3 4                  | 6.9  |
|       | 7  | 20.0~160.0  | 3 4                  | 8.1  |
|       | 8  | 20.0~260.0  | 3 4 5                | 9.2  |
|       | 10 | 25.0~360.0  | 4 5 6                | 11.5 |
|       | 12 | 30.0~420.0  | 4 5 6 8              | 13.9 |
| RBE12 | 13 | 35.0~420.0  | 4 5 6 8              | 15.0 |
| RBE13 | 14 |             | 4 5 6 8 10           | 16.2 |
| RBE16 | 17 | 35.0~520.0  | 5 6 8 10             | 19.6 |
|       | 19 | 45.0~520.0  | 5 6 8 10 12          | 21.9 |
|       | 24 | 55.0~620.0  | 6 8 10 12 16         | 27.7 |
|       | 27 | 65.0~820.0  | 5 6 8 10 12 16 20 24 | 31.2 |
|       | 30 | 80.0~1020.0 | 5 6 8 10 12 16 20 24 | 34.6 |
|       | 32 | 80.0~1020.0 | 5 6 8 10 12 16 20 24 | 36.9 |



请按图示订货

| 代码    | 型号 | S | L      | M-N | 最小单位0.5 |
|-------|----|---|--------|-----|---------|
| RBE11 | 6  | 6 | 15~60  | 3 4 | 2.6     |
| RBE12 | 7  | 7 | 20~160 | 3 4 | 4       |

RBE12—S6—L25—M4—N4

❑ 可选加工

| 代码    | 型号 | S | L      | M-N | 最小单位0.5 | 可选加工代码  |
|-------|----|---|--------|-----|---------|---------|
| RBE11 | 6  | 6 | 15~60  | 3 4 | 2.6     | LC (MC) |
| RBE12 | 7  | 7 | 20~160 | 3 4 | 4       | LC (MC) |

RBE12—S6—L25—M4—N4—MC4



未税价(元)

| 优惠价 | 数量   | 1~9  | 10~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |



| 交货期 | 5 |
|-----|---|
|-----|---|



可选加工

| 代码 | 技术说明                                                                                                                            | 代码     | 技术说明                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| LC | <p>变更L尺寸公差</p> <p>选型方法 LC</p> <p>❑ L尺寸公差变更</p> <p>L8~300 变更为：±0.05</p> <p>L300.5~620 变更为：±0.10</p> <p>L620.5~1020 变更为：±0.15</p> | MC ( ) | <p>变更L尺寸公差</p> <p>选型方法 MC5</p> <p>❑ 最小单位0.1</p> |