



代码	类型	精度等级	材质		热处理		硬度	
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠	螺帽
LCA79	标准螺帽型	C5	GCr15	GCr15	高频	渗碳淬火	58~62HRC	58~62HRC
LCA89		C3				高频		



① 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。

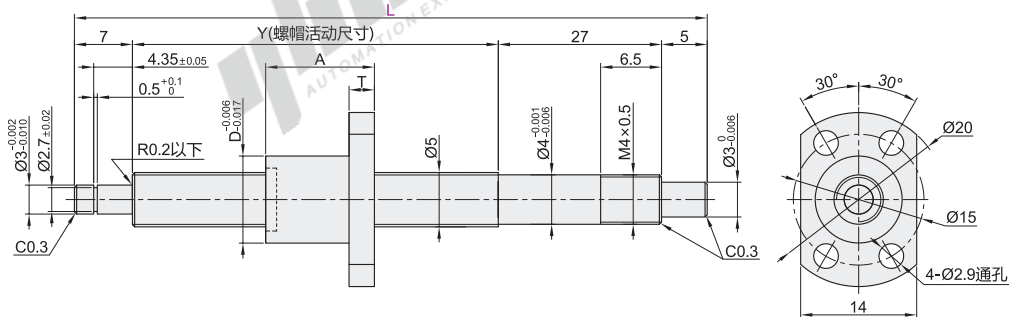

视角标准：第一视角

型号		最小单位1	Y	D	A	T	滚珠直径	螺母环圈数	螺纹旋向	基本额定负载	
代码	丝杠轴径	导程								L	C(动)kN
LCA79 LCA89	5	1	60~150	L-39	10	12	3	0.8	3	右旋	0.56 0.79

② 研磨滚珠丝杠与丝杠支座组件的推荐组合

代码	丝杠轴径	导程	支座形状	推荐丝杠固定座(页码)	推荐丝杠支撑座(页码)
LCA79 LCA89	5	1	圆法兰		LEB11-4(P1512)
			方形		LEB31-4(P1517)

③ 可选加工



型号	最小单位1
代码 丝杠轴径 导程 L LCA79 5 1 60-150	L

型号	最小单位1	可选加工代码
代码 丝杠轴径 导程 L LCA79 5 1 60-150	L	LA) LB LC LE()



数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
12



代码	技术说明	代码	技术说明
LA	<p>不加工支持侧轴端部</p> <p>支持侧 固定侧</p> <p>选型方法 LA</p>	LC	<p>不加工支持侧轴端挡圈沟槽</p> <p>支持侧</p> <p>选型方法 LC</p>
LB	<p>变更螺帽方向</p> <p>支持侧 固定侧</p> <p>变更前 变更后</p> <p>选型方法 LB</p>	LE()	<p>变更支持侧轴端长度</p> <p>支持侧</p> <p>选型方法 LE15</p> <p>① 最小单位1 ② LE取值范围为：8~15； ③ 总长L不变，Y尺寸变小。</p>