


气压用连接块

间距固定型/间距指定型

十字形 端面贯穿

间距固定型

代码	类型	边长	材质		常压
			国标	相当	
KAP11	十字形端面贯穿 间距固定型	30×40	LF2	A5052	1MPa(≈10.2Kgf/cm ²) 以下

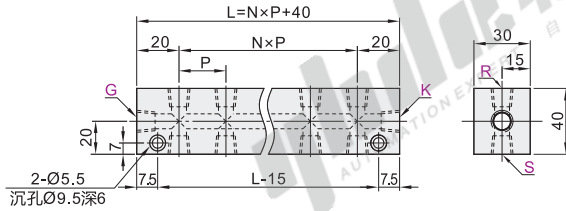

视角标准：第一视角

型号		Rc (PT) /M/NPT选择		间距P	N	螺孔数
代码	侧面孔数	R·S·G·K				
KAP11	1K	1	(1/8)	30	0	4
	2K	2	(1/4)		1	6
	3K	5	(M5)		2	8
	4K	1N	(NPT1/8)		3	10
	5K	2N	(NPT1/4)		4	12
	6K				5	14

① 侧面孔数为“6K”时，L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。



型号		Rc(PT)/M/NPT选择	
代码	侧面孔数	R·S·G·K	
KAP11	1K	1	(1/8)
	2K	2	(1/4)
		5	(M5)

KAP11-1K-R1-S5-G1-K5




优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

间距指定型

代码	类型	边长	材质		常压
			国标	相当	
KAP21	十字形端面贯穿 间距指定型	30×40	LF2	A5052	1MPa(≈10.2Kgf/cm ²) 以下

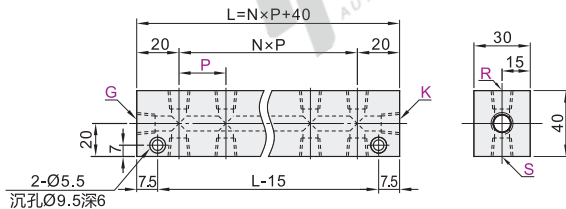

视角标准：第一视角

① 选用间距指定型时，请合理指定P值，避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。

型号		Rc (PT) /M/NPT选择		间距P 最小单位1	N	螺孔数
代码	侧面孔数	R·S·G·K				
KAP21	2K	1	(1/8)	20~50	1	6
	3K	2	(1/4)		2	8
	4K	5	(M5)		3	10
	5K	1N	(NPT1/8)		4	12
	6K	2N	(NPT1/4)		5	14

① G、K尺寸不能选择5(M5)。

① 侧面孔数为“6K”时，L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。



型号		Rc(PT)/M/NPT选择		间距P
代码	侧面孔数	R·S·G·K		
KAP21	2K	1	(1/8)	20~50
	3K	2	(1/4)	
		5	(M5)	

KAP21-2K-R1-S5-G1-K1-P20



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价