

螺钉固定型/ 螺钉夹紧型

烧结型 直交型

磁力齿轮


代码	类型	材质		表面处理	
		支架	磁环	支架	磁环
VNZ01	螺钉固定型	AL6061	钕烧结体	阳极氧化	镀镍
VNZ06	螺钉夹紧型				

特点


- 磁力轮是通过磁场原理实现无接触的动力传动，有防静电、无粉尘、噪音小、无磨损、寿命长、不需维修更换等特点，在诸多工况中完美的替代了齿轮传动；
- 被广泛应用于LCD、PDP生产线、清洗线、半导体设备、精密检测设备对传动有较高要求的行业；
- 磁力轮从大型机器到真空机器、电子产品、化学、医药、食品等广阔的领域，有着广泛的应用。



螺钉固定型
VNZ01

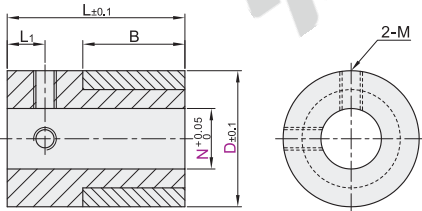

螺钉夹紧型
VNZ06

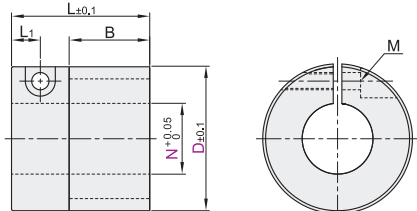

视角标准：第一视角

螺钉固定型

代码	型号	D	P 磁极数	N	L	B	L1	M	传动扭矩(N·m) 间隙1mm时
VNZ01	21	8	8 10 12	21	15	2.5	4		0.12
	25	10		22					0.15
	26	8		21	14	3.5			0.2
	30	10		25	18				0.28
	32	10	10 12 15	30	20	5			0.32
	35	8	12 15 20	32	21.5	5.25			0.55
	39	12	15 20	35.8	26.6	4.6	5		0.8
	40	16		34	24	5			0.58
	42	12	15 20 25	30	21	4.5			0.59
	45	10	15 20	35	25	5			0.85
	52		20 25 30						1.2
									1.5

❗ 直交型与平行型不能组合。

❗ 耐高温80度，可定制150度。

螺钉夹紧型

代码	型号	D	P 磁极数	N	L	B	L1	M	传动扭矩(N·m) 间隙1mm时
VNZ06	21	8	8 10 12	25	15	5	2.5		0.12
	25	10		22		3.5	3		0.15
	26	8		24	14	5			0.2
	30	10		27.5	18	4.75			0.28
	32	10	10 12 15	30	20	5			0.32
	35	8	12 15 20	32	21.5	5.25	5		0.55
	39	12	15 20	37	26.6	5.2			0.8
	40	16		34	24	5			0.58
	42	12	15 20 25	30	21	4.5			0.59
	45	10	15 20	35	25	5	4		0.85
	52		20 25 30	37					1.2
							5		1.5

❗ 直交型与平行型不能组合。

❗ 耐高温80度，可定制150度。

螺钉固定型

型号	D	P 磁极数	N
VNZ01	32	10	10 12 15

VNZ01—D32—P10—N12

螺钉夹紧型

型号	D	P 磁极数	N
VNZ06	32	10	10 12 15

VNZ06—D32—P10—N12



数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期	7
-----	---


❗ VNZ01

交货期	9
-----	---


❗ VNZ06



两轴旋转

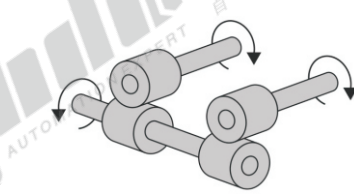

搬动传递

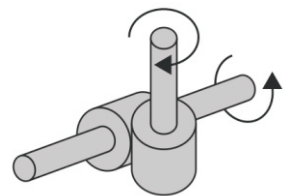

角度转换