

# 选择开关

## ◀ Ø19安装孔系列 · 手柄型/钥匙型 经济型


### ☑ 手柄型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA92	手柄型	不带灯	铜镀铬
ZHA93		带灯	


CE




不带灯  
ZHA92

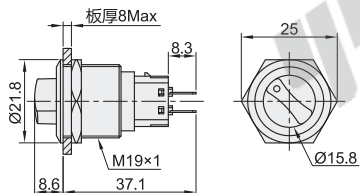

带灯  
ZHA93

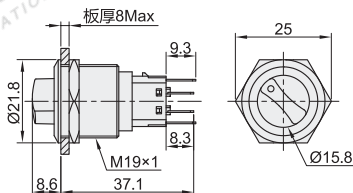

☑ 插脚位置图



视角标准：第一视角

型号		操作位置	触点类型	带灯颜色	电压	动作类型	开孔尺寸	防护等级
代码	按钮形状							
不带灯 ZHA92	S(标准)	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	—	—	自锁式	Ø19	IP40
		3(三档)	22(2NO 2NC)					
		带灯 ZHA93	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色) G(绿色) Y(黄色)			
		3(三档)	22(2NO 2NC)					

### ☑ 性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒

### ☑ 不带灯

### ☑ 带灯

型号				型号					
代码	按钮形状	操作位置	触点类型	代码	按钮形状	操作位置	触点类型	带灯颜色	电压
ZHA92	S	2	11 22	ZHA93	S	2	11 22	R G Y	A V

请按图示订货


ZHA92—S—2—11

ZHA93—S—2—11—R—A


### ☑ 钥匙型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA94	钥匙型	不带灯	铜镀铬

CE

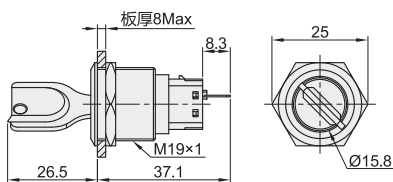

☑ 插脚位置图



视角标准：第一视角

型号		操作位置	触点类型	动作类型	开孔尺寸	防护等级
代码	按钮形状					
ZHA94	K(钥匙钮)	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	自锁式	Ø19	IP40
		3(三档)	22(2NO 2NC)			

### ☑ 性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒

型号			
代码	按钮形状	操作位置	触点类型
ZHA94	K	2	11 22

请按图示订货

ZHA94—K—2—11