


7系列·不可打开 ▶ 一般用 小型

国产拖链/接头

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBC01	7系列拖链	不可打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头


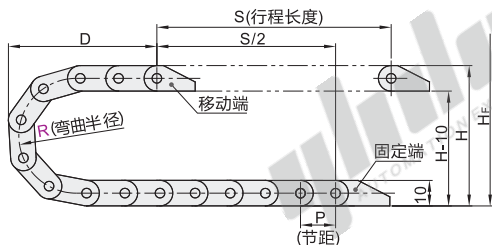


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量




架空长度

FLc=直线架空长度
FLb=安全塌腰架空长度







接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)




① 每米链接数60

型号		弯曲半径 R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度Hf	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大 架空负载 (kg/m)	最大 架空长度 (m)	重量 (Kg/m)
代码	内宽F				H	D	K							
VBC01	7	15	1~	VEC01-F7	40	37	81	50	12.5	16.7	5	0.1	0.5	≈0.08
		28			72	55	140	82						

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEC01	7系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB

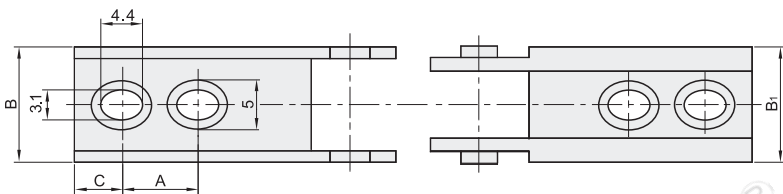

型号		A	B	B1	C
代码	内宽F				
VEC01	7	8	12.1	12.1	5

拖链(含接头拖链型号)

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBC01	7	7	28	1~

VBC01—F7—R28—N20

接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽F	A
VEC01	7	7	8

VEC01—F7



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

4

拖链

E9