


超大压缩量弹簧(淡绿色) ▶

矩形弹簧

代码	类型	涂装剥离处理	材质	最大压缩量
YSWY	超大压缩量	有涂装	油冷回火弹簧钢	L×65%
YSWY-N		无涂装		

- ① 载荷(±10%)
- ① 直角度(3°以下)
- ① 载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
- ① 使用次数：100万次(L×70%为30万次)
- ① 耐热温度为150℃
- ① 1kgf=9.81N
- ① 压紧长度为参考值，制作时会有少许差异。
- ① 弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异，但产品性能均符合标准，不影响使用！
- ① 对矩形螺旋弹簧进行喷丸处理，以剥离其表面涂装。
- ① 经涂装剥离处理后的弹簧非常容易生锈，因此，请在使用时充分注意。弹簧会因生锈而导致早期损坏。
- ① 与普通的涂装产品相比，其负载可能会因批次而异。

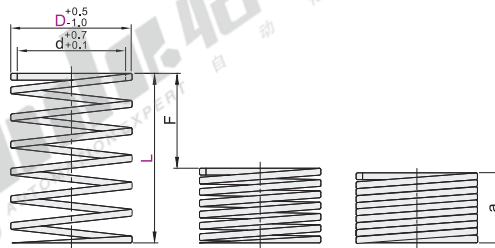

L尺寸公差	公差
L	
50以下	±0.5
50以上	±1.5%



视角标准：第一视角

型号	内径	弹簧常数	a	使用方法
代码 D L	d	N/mm	压紧长度 Fmm	负载N
20		2.26	5	13.0
25		1.81	6.3	16.3
30		1.51	7.5	19.5
35		1.29	8.8	22.8
40		1.13	10	26.0
45		1.01	11.3	29.3
50		0.91	12.5	32.5
55		0.82	13.8	35.8
60		0.75	15	39.0
65		0.70	16.3	42.3
70		0.65	17.5	45.5
75		0.60	18.8	48.8
80		0.57	20	52.0
90		0.50	22.5	58.5
100		0.45	25	65.0
20		3.08	5	13.0
25		2.46	6.25	16.3
30		2.06	7.5	19.5
35		1.76	8.75	22.8
40		1.54	10	26.0
45		1.37	11.25	29.3
50		1.23	12.5	32.5
55		1.12	13.75	35.8
60		1.03	15	39.0
65		0.95	16.25	42.3
70		0.88	17.5	45.5
75		0.82	18.75	48.8
80		0.77	20	52.0
90		0.69	22.5	58.5
100		0.62	25	65.0
110		0.56	27.5	71.5
120		0.51	30	78.0
125		0.49	31.25	81.3
20		7.02	5.0	13.0
25		5.6	6.25	16.3
30		4.7	7.5	19.5
35		4.02	8.75	22.8
40		3.53	10	26.0
45		3.14	11.25	29.3
50		2.84	12.5	32.5
55		2.55	13.75	35.8
60		2.35	15	39.0
65		2.16	16.25	42.3
70		1.96	17.5	45.5
75		1.86	18.75	48.8
80		1.76	20	52.0
90		1.57	22.5	58.5
100		1.37	25	65.0
110		1.27	27.5	71.5
120		1.17	30	78.0
125		1.08	31.25	81.3
150		0.93	37.5	97.5
30		5.59	7.5	19.5
35		4.80	8.75	22.8
40		4.21	10	26.0
45		3.72	11.25	29.3
50		3.33	12.5	32.5
55		3.04	13.75	35.8

型号	内径	弹簧常数	a	使用方法
代码 D L	d	N/mm	压紧长度 Fmm	负载N
60		2.84	15	39.0
65		2.55	16.25	42.3
70		2.35	17.5	45.5
75		2.26	18.75	48.8
80		2.06	20	52.0
90		1.86	22.5	58.5
100		1.67	25	65.0
110		1.57	27.5	71.5
120		1.37	30	78.0
125		1.34	31.25	81.3
130		1.27	32.5	84.5
140		1.18	35	91.0
150		1.08	37.5	97.5
30		6.96	7.5	19.5
35		5.98	8.75	22.8
40		5.29	10	26.0
45		4.70	11.25	29.3
50		4.21	12.5	32.5
55		3.82	13.75	35.8
60		3.53	15	39.0
65		3.23	16.25	42.3
70		3.04	17.5	45.5
75		2.84	18.75	48.8
80		2.55	20	52.0
90		2.35	22.5	58.5
100		2.06	25	65.0
110		1.86	27.5	71.5
120		1.76	30	78.0
125		1.67	31.25	81.3
130		1.57	32.5	84.5
140		1.47	35	91.0
150		1.37	37.5	97.5
175		1.18	43.75	113.8
200		1.08	50	130.0
35		8.79	8.8	22.8
40		7.74	10	26.0
45		6.86	11.25	29.3
50		6.17	12.5	32.5
55		5.59	13.75	35.8
60		5.10	15	39.0
65		4.70	16.25	42.3
70		4.41	17.5	45.5
75		4.12	18.75	48.8
80		3.82	20	52.0
90		3.43	22.5	58.5
100		2.84	25	65.0
110		2.84	27.5	71.5
120		2.55	30	78.0
125		2.45	31.25	81.3
130		2.35	32.5	84.5
140		2.16	35	91.0
150		2.06	37.5	97.5
160		1.96	40	104.0
170		1.81	42.5	110.5
175		1.76	43.75	113.8
180		1.67	45	117.0
190		1.62	47.5	123.5
200		1.57	50	130.0
250		1.27	62.5	162.5
300		0.98	75	195.0

型号	内径	弹簧常数	a	使用方法
代码 D L	d	N/mm	压紧长度 Fmm	负载N
40		11.32	10	26.0
45		10.06	11.3	29.3
50		9.05	12.5	32.5
55		8.23	13.8	35.8
60		7.54	15	39.0
65		6.96	16.3	42.3
70		6.47	17.5	45.5
75		6.03	18.8	48.8
80		5.66	20	52.0
90		5.03	22.5	58.5
100		4.53	25	65.0
110		4.11	27.5	71.5
120		3.77	30	78.0
130		3.48	32.5	84.5
140		3.23	35	91.0
150		3.02	37.5	97.5
160		2.83	40	104.0
170		2.66	42.5	110.5
180		2.51	45	117.0
190		2.38	47.5	123.5
200		2.26	50	130.0
225		2.01	56.3	146.3
250		1.81	62.5	162.5
275		1.65	68.8	178.8
300		1.51	75	195.0
50		12.07	12.5	32.5
60		10.06	15	39.0
70		8.62	17.5	45.5
80		7.54	20	52.0
90		6.71	22.5	58.5
100		6.03	25	65.0
110		5.49	27.5	71.5
120		5.03	30	78.0
130		4.64	32.5	84.5
140		4.31	35	91.0
150		4.02	37.5	97.5
160		3.77	40	104.0
170		3.55	42.5	110.5
180		3.35	45	117.0
190		3.18	47.5	123.5
200		3.02	50	130.0
225		2.68	56.3	146.3
250		2.41	62.5	162.5
275		2.19	68.8	178.8
300		2.01	75	195.0

型号	内径
代码 D L	d
YSWY	20
YSWY-N	25
YSWY-D11-L20	30

请按图示订货



未税价(元)

交货期

3

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价