

# 国产拖链/接头/分隔片


- 25系列·内外径打开
- 25系列·内径打开·横梁双侧可开
- 一般用 小型

## 拖链


| 代码    | 类型     | 开口方向  | 横梁   | 腔数 | 材质   | 颜色 | 允许温度     | 阻燃等级    | 附件 |
|-------|--------|-------|------|----|------|----|----------|---------|----|
| VBFO1 | 25系列拖链 | 内外径打开 | 桥式   | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~80℃ | UL94-V0 | 接头 |
| VBFO2 |        | 全封闭式  | 全封闭式 |    |      |    |          |         |    |
| VBFO3 |        | 内径打开  | 桥式   |    |      |    |          |         |    |

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。  
② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


内外径打开  
VBFO1  
VBFO2

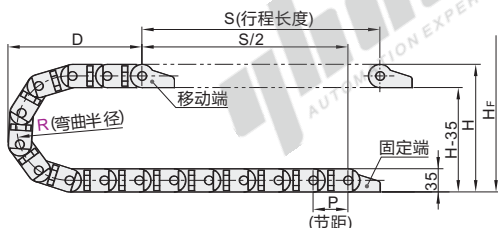


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



内径打开  
VBFO3

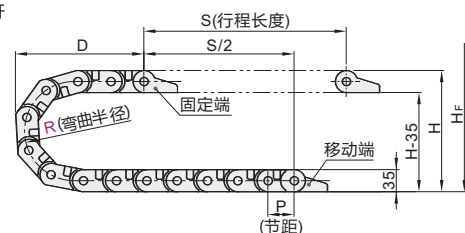


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量




## 架空长度

FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度




## 接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



视角标准：第一视角

① 每米链接数22


| 型号    |     | 弯曲半径R | 链节数N | 接头                     | 安装尺寸 |     |     | 实际安装高度Hf | 外宽E  | 节距P | 最大电缆直径 | 最大架空负载(kg/m) | 最大架空长度(m) | 最大允许行程(m) | 最大允许垂直悬挂(m) | 重量(kg/m) |       |       |
|-------|-----|-------|------|------------------------|------|-----|-----|----------|------|-----|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|
| 代码    | 内宽F |       |      |                        | H    | D   | K   |          |      |     |        |              |           |           |             | VBFO1    | VBFO2 | VBFO3 |
| VBFO1 | 25  | 55    | 1~   | VEFO2-F25<br>VEFO6-F25 | 145  | 125 | 276 | 175      | 38   |     |        |              |           |           |             | ≈0.67    | ≈0.69 |       |
|       |     | 75    |      |                        | 185  | 150 | 346 | 215      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 100   |      |                        | 235  | 170 | 414 | 265      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 125   |      |                        | 285  | 195 | 496 | 315      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 150   |      |                        | 335  | 220 | 578 | 365      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 175   |      |                        | 385  | 245 | 660 | 415      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       | 38  | 190   |      |                        | 435  | 270 | 742 | 465      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 55    |      |                        | 145  | 125 | 276 | 175      | 51   |     |        |              |           |           |             | ≈0.78    | ≈0.8  |       |
|       |     | 75    |      |                        | 185  | 150 | 346 | 215      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 100   |      |                        | 235  | 170 | 414 | 265      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 125   |      |                        | 285  | 195 | 496 | 315      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 150   |      |                        | 335  | 220 | 578 | 365      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
| VBFO2 | 57  | 175   |      |                        | 385  | 245 | 660 | 415      | 46   | 22  | 1.0    | 1.3          | 70        | 30        |             |          |       | —     |
|       |     | 190   |      |                        | 435  | 270 | 742 | 465      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 55    |      |                        | 145  | 125 | 276 | 175      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 75    |      |                        | 185  | 150 | 346 | 215      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 100   |      |                        | 235  | 170 | 414 | 265      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 125   |      |                        | 285  | 195 | 496 | 315      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       | 77  | 150   |      |                        | 335  | 220 | 578 | 365      | 71   |     |        |              |           |           |             | ≈0.86    | ≈0.88 |       |
|       |     | 175   |      |                        | 385  | 245 | 660 | 415      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 190   |      |                        | 435  | 270 | 742 | 465      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 55    |      |                        | 145  | 125 | 276 | 175      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 75    |      |                        | 185  | 150 | 346 | 215      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 100   |      |                        | 235  | 170 | 414 | 265      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
| VBFO3 | 38  | 125   |      |                        | 285  | 195 | 496 | 315      | 91   |     |        |              |           |           |             | ≈0.96    | ≈1.0  |       |
|       |     | 150   |      |                        | 335  | 220 | 578 | 365      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 175   |      |                        | 385  | 245 | 660 | 415      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 190   |      |                        | 435  | 270 | 742 | 465      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 55    |      |                        | 145  | 125 | 276 | 175      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 75    |      |                        | 185  | 150 | 346 | 215      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       | 57  | 100   |      |                        | 235  | 170 | 414 | 265      | 53.5 |     |        |              |           |           |             |          | ≈0.78 |       |
|       |     | 125   |      |                        | 285  | 195 | 496 | 315      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 150   |      |                        | 335  | 220 | 578 | 365      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 175   |      |                        | 385  | 245 | 660 | 415      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 190   |      |                        | 435  | 270 | 742 | 465      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 55    |      |                        | 145  | 125 | 276 | 175      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
| VBFO3 | 77  | 75    | 1~   | VEFO3-F38<br>VEFO4-F38 | 146  | 125 | 276 | 176      | 72.5 | 46  | 22     | 1.0          | 1.3       | 30        | 15          |          |       | ≈0.86 |
|       |     | 100   |      |                        | 186  | 150 | 346 | 216      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 125   |      |                        | 236  | 170 | 414 | 266      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 150   |      |                        | 286  | 195 | 496 | 316      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 175   |      |                        | 336  | 220 | 578 | 366      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 190   |      |                        | 386  | 245 | 660 | 416      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
| VBFO3 | 77  | 55    |      | VEFO3-F57<br>VEFO4-F57 | 146  | 125 | 276 | 176      | 92.5 |     |        |              |           |           |             |          |       | ≈0.98 |
|       |     | 75    |      |                        | 186  | 150 | 346 | 216      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 100   |      |                        | 236  | 170 | 414 | 266      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 125   |      |                        | 286  | 195 | 496 | 316      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 150   |      |                        | 336  | 220 | 578 | 366      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |
|       |     | 175   |      |                        | 386  | 245 | 660 | 416      |      |     |        |              |           |           |             |          |       |       |

## 接头


| 代码    | 类型    | 梳状板 | 材质   | 颜色 | 允许温度       | 阻燃等级    | 适用拖链代码 |
|-------|-------|-----|------|----|------------|---------|--------|
| VEF02 | U型斜角型 | 无   | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 | VEF01  |
| VEF06 | 方型    | 有   |      |    |            |         | VEF02  |
| VEF03 | U型斜角型 | 有   |      |    |            |         | VEF03  |
| VEF04 | U型斜角型 | 无   |      |    |            |         |        |



U型斜角型  
VEF02




方型  
VEF06

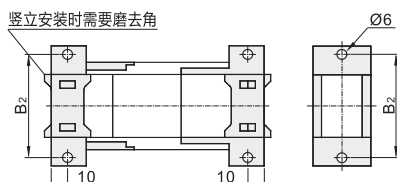


U型斜角型  
VEF03/04

适用于内宽F38/57

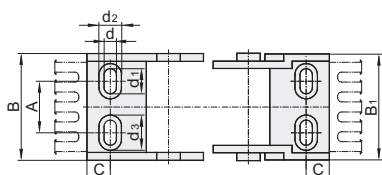

适用于内宽F77





视角标准：第一视角

| 型号             | 内宽F | A    | B    | B1   | B2    | C    | d   | d1   | d2   | d3   |
|----------------|-----|------|------|------|-------|------|-----|------|------|------|
| VEF02<br>VEF06 | 25  | 15   | 39.6 | 40   | 49.8  |      |     | 8.2  |      | 14.5 |
|                | 38  | 25   | 53.2 | 53.4 | 62.8  | 8.3  | 6.2 | 10.2 | 12.5 | 16.5 |
|                | 57  | 45   | 72.3 | 72.5 | 81.8  |      |     |      |      |      |
|                | 77  | 57   | 92.3 | 92.4 | 101.8 | 8.8  |     | 12.2 |      | 18.5 |
| VEF03<br>VEF04 | 38  | 25.9 | 53.7 | 53.2 |       | 11.7 |     | 10.3 |      |      |
|                | 57  | 44.3 | 72.7 | 71.5 | —     | 11.5 | 6.2 |      | 11.2 | 15.2 |
|                | 77  | 57   | 91.4 | 90.2 |       | 11.8 |     | 10   |      |      |

## 分隔片

| 代码    | 类型      | 材质   | 颜色 | 允许温度       | 阻燃等级    | 适用拖链代码 |
|-------|---------|------|----|------------|---------|--------|
| VGf01 | 25系列拖链用 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 | VEF01  |
| VGf03 |         |      |    |            |         | VEF03  |



视角标准：第一视角



请按图示订货

### 拖链(含接头拖链型号)

| 型号    | 内宽F | 弯曲半径R | 链节数N | 接头        |
|-------|-----|-------|------|-----------|
| VEF03 | 38  | 55    | 1~   | VEF03-F38 |
| VEF04 | 57  | 75    | 1~   | VEF04-F38 |

VEF03—F38—R75—N50—VEF03-F38

### 接头(单买接头型号)

| 型号    | 内宽F |
|-------|-----|
| VEF03 | 38  |
| VEF04 | 57  |

VEF03—F38

### 分隔片

| 型号    | 代码    |
|-------|-------|
| VGf01 | VGf01 |
| VGf03 | VGf03 |

VGf01



未税价(元)

### 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



### 交货期

4