

| 代码 | 类型 | | 安装方式 | 材质 | | | 表面处理 | | |
|-------|------------|--------|------|--------|----|----|------|----|----|
| | | | | 筒体 | 芯轴 | 链轮 | 筒体 | 芯轴 | 链轮 |
| QCH26 | 双头 双链轮型 | 平端面型 | 内螺纹型 | 钢制 | 碳钢 | 碳钢 | 镀锌 | — | 镀锌 |
| QCH27 | | | | SUS304 | | | — | 镀锌 | 发黑 |
| QCH28 | | 钢制 | | — | | | 镀锌 | 发黑 | |
| QCH29 | | SUS304 | | — | | | 镀锌 | 发黑 | |




默认两边链轮不对齿，如需对齿请备注说明。


滚筒圆跳动(径向)

| 滚筒长度W | 圆跳动 |
|-------------|-----|
| 100~500 | 0.5 |
| 500.1~1000 | 0.6 |
| 1000.1~1600 | 1.0 |
| 1600.1~2000 | 1.2 |
| 2000.1~2500 | 1.6 |

平端面型
QCH26/27

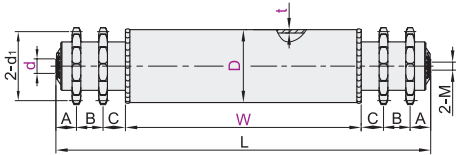

标准型
QCH28/29

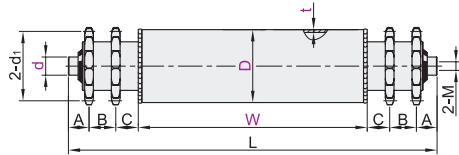

视角标准：第一视角

| 型号 | D | W | t | 轴径 d | L | M | 链轮型号 | A | B | C | d ₁ | |
|------------------------|----|----------|-----|------|-------|-------|--------|--------|----|------|----------------|--------|
| 平端面型 QCH26 QCH27 | 50 | 100~1800 | 1.5 | 12 | W+115 | M8 | 08B11T | 17 | 22 | | Ø45.08 | |
| | | 100~1900 | 2 | 15 | | M10 | 08B14T | | | | | |
| | 60 | 100~2100 | | 15 | | | | | | 18.5 | | Ø66.33 |
| | | 76 | | 3 | 20 | W+127 | M12 | 10A13T | 20 | 25 | | Ø76.35 |
| | 89 | | | | | | | 10B15T | | | | Ø76.35 |
| 标准型 QCH28 QCH29 | 50 | 100~1800 | 1.5 | 12 | W+115 | M8 | 08B11T | 17 | 22 | | Ø45.08 | |
| | 60 | 100~1900 | 2 | 15 | | | 08B14T | | | 18.5 | Ø57.07 | |
| | 76 | 100~2600 | 3 | 20 | W+127 | M12 | 10A13T | 20 | 25 | | Ø66.33 | |

增加包胶

在镀锌管上增加包胶

选型方法 BQ

| | |
|----|-------------|
| BB | 3mm 天然橡胶(黑) |
| BX | 5mm 天然橡胶(黑) |
| BC | 3mm PU(黑) |
| BN | 5mm PU(黑) |
| BD | 3mm 丁腈橡胶(黑) |
| BK | 5mm 丁腈橡胶(黑) |

仅QCH26/28适用包胶。

可选加工

| 型号 | D | W | t | 轴径 d |
|-------|----|----------|-----|------|
| QCH26 | 50 | 100~1800 | 1.5 | 12 |
| | | 100~1900 | 2 | 15 |

QCH26—D50—W100—t1.5—d12

可选加工

| 型号 | D | W | t | 轴径 d | 可选加工代码 |
|-------|----|----------|-----|------|----------|
| QCH26 | 50 | 100~1800 | 1.5 | 12 | BB BX... |
| | | 100~1900 | 2 | 15 | |

QCH26—D50—W100—t1.5—d12—BB

未税价(元)

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期
13

EX Example 使用示例

