

风速变送器

螺纹式/法兰式

代码	类型	安装方式	输出信号	材质	
				主机外壳	皮托管探头
BMR61	耐高温防堵型	螺纹式	4~20mA/0~10V	ABS	SUS304
BMR62			RS485		
BMR63			4~20mA/0~10V+开关量		
BMR64			4~20mA/0~10V/RS485		
BMR66		法兰式	4~20mA/0~10V		
BMR67			RS485		
BMR68			4~20mA/0~10V+开关量		
BMR69			4~20mA/0~10V/RS485		

注意

- 标配配件为HA55硅胶软管1PCS（长度4m，内径5mm，外径8mm）；
- 如需通过介质温度在250~450℃，可定制不锈钢软管；
- LCD显示默认为带显示。


特点：

- 不锈钢皮托管耐温450℃，标配变送器主机：LCD显示，零位现场可调，满度现场可调；
- 稳定性好，满度、零位长期稳定性可达1%FS/年。主机在补偿温度0~70℃范围内，温度漂移低于1%FS，在整个允许工作温度范围内低于1%FS；
- 具有反向保护、限流保护电路，在安装时正负极接反不会损坏变送器，异常时变送器会自动限流在35mA以内；
- 固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。

①常用风速量程范围在3m/s以下时，请联系相关工程师推荐更合适产品。


螺纹式

BMR61/62/63/64

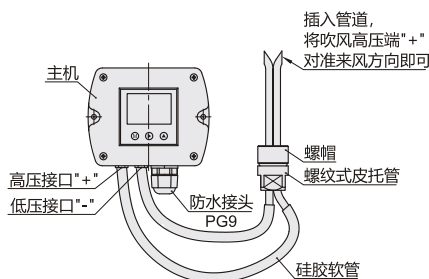


法兰式


BMR66/67/68/69

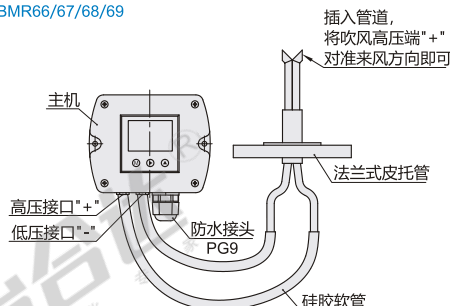


主体尺寸图

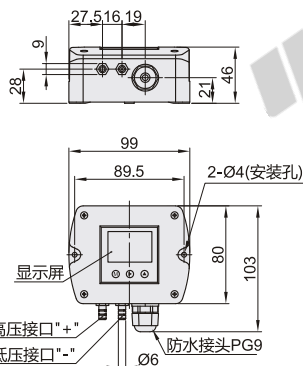


螺纹式皮托管尺寸图



螺帽



法兰式皮托管尺寸图

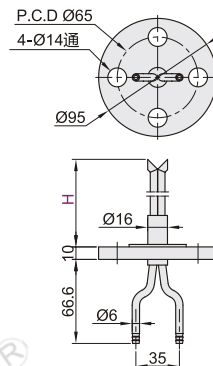

视角标准：第一视角

螺纹式

型号	规格	风速 量程范围
代码	插入深度H	
BMR61 BMR62 BMR63 BMR64	40	05 0~5M/s
		15 0~15M/s
		25 0~25M/s
		30 0~30M/s
		40 0~40M/s
		05 0~5M/s
	60	15 0~15M/s
		25 0~25M/s
		30 0~30M/s
		40 0~40M/s
		05 0~5M/s
		15 0~15M/s
	80	25 0~25M/s
		30 0~30M/s
		40 0~40M/s
		40 0~40M/s

法兰式

型号	规格	风速 量程范围
代码	插入深度H	
BMR66 BMR67 BMR68 BMR69	100	05 0~5M/s
		15 0~15M/s
		25 0~25M/s
		30 0~30M/s
		40 0~40M/s
		05 0~5M/s
	150	15 0~15M/s
		25 0~25M/s
		30 0~30M/s
		40 0~40M/s
		05 0~5M/s
		15 0~15M/s
	200	25 0~25M/s
		30 0~30M/s
		40 0~40M/s
		40 0~40M/s

参数表

最大过载	标准量程的5倍
输出形式	风速，风量
精度等级	3%FS
显示分辨率	0.01
电源电压	24VDC
负载电阻	≤500Ω
长期稳定性	±1%FS/年
环境相对湿度	0~95%
补偿温度	0~70℃
工作温度	-40~250℃
防护等级	IP54



请按图示订货



优惠价

数量 1~20 21~
价格 100% 另行报价



交货期
7

未税价(元)

代码	插入深度H	规格
BMR61	40	15

BMR61—H40—05