


代码	类型	材质		附件
		国标	相当	
CFS...V-YIHEDA	全滚子型 圆柱型	GCr15	SUJ2	六角螺帽
S-CFS...V-YIHEDA		9Cr18Mo	SUS440C	

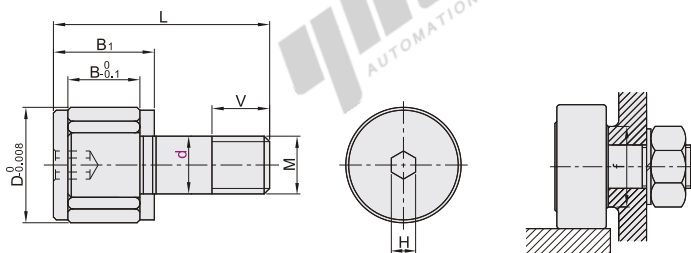

型号说明

CFS 2.5 V - YIHEDA

S - CFS 2.5 V - YIHEDA

品牌代号

V(全滚子型)

无标记(保持架型)

螺杆直径

轴承类型

S(不锈钢型)

无标记(轴承钢型)

① 工作温度-20℃~110℃，长期使用建议100℃以下。

视角标准：第一视角

型号		D	M	B	B ₁	L	V	H	f (min)	基本额定负载(KN)				最大 容许负载 (kN)	极限转速 (rpm)	推荐转速 (rpm)	最大 紧固扭矩 (N·cm)	重量 (g)
代码	d									Cr(动)		Cor(静)						
										钢	不锈钢	钢	不锈钢					
CFS...V-YIHEDA S-CFS...V-YIHEDA	2.5	⁰ _{-0.006}	5 M2.5×0.45	3	4.5	9.5	2.5	0.9	4.8	0.8	0.64	0.86	0.69	0.29	13440	1344	18.7	1
	3		6 M3×0.5	4	5.5	11.5	3	1.3	5.8	1.14	0.91	1.43	1.14	0.38	11200	1120	33.5	2
	4		8 M4×0.7	5	7	15	4	1.5	7.7	1.9	1.52	2.4	1.92	0.73	8400	840	77.7	4
	5	⁰ _{-0.008}	10 M5×0.8	6	8	18	5	2	9.6	2.54	2.03	3.76	3.01	1.26	6720	672	158	7
	6		12 M6×1.0	7	9.5	21.5	6	2.5	11.6	3.69	2.95	5	4	1.72	5600	560	268	13

① 最大紧固扭矩为普通螺栓的1/4左右。

② 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

③ 微型凸轮轴承随动器的螺纹部为小径。为防止损坏，在使用紧固扳手进行安装时，请不要超过最大紧固扭矩。

④ kgf=N×0.101972



请按图示订货

型号	
代码	d
CFS...V-YIHEDA	2.5
S-CFS...V-YIHEDA	3

CFS2.5V-YIHEDA



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	5