

Ø22安装孔系列·手柄型/钥匙型


标准型 塑料

选择开关


手柄型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC18	选择开关	不带灯	塑料

操作方式: S(短柄)

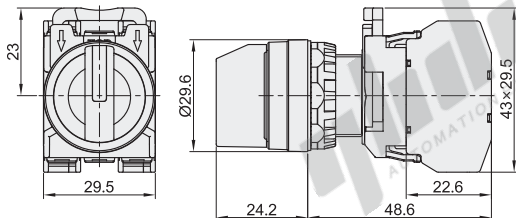

操作方式: L(长柄)

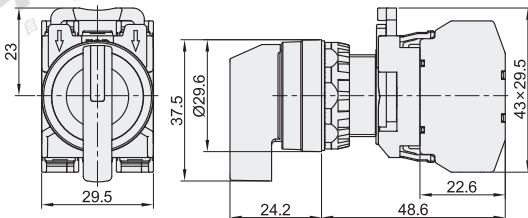

动作类型

1(2档自复位)



2(2档自锁)





3(3档自锁)



4(3档自复位)



开孔尺寸



视角标准: 第一视角

型号		动作类型	触点类型	开孔尺寸	防护等级
代码	操作方式				
ZHC18	S(短柄)	1(2档自复位)	10(1NO)	Ø22.3	IP65
	L(长柄)	2(2档自锁)	11(1NO 1NC)		
		3(3档自锁)	20(2NO)		
		4(3档自复位)	20(2NO)		



请按图示订货

型号		动作类型	触点类型
代码	操作方式		
ZHC18	S(短柄)	1(2档自复位)	10(1NO)
	L(长柄)	2(2档自锁)	11(1NO 1NC)


ZHC18—S—1—10

性能参数表


使用环境温度	-25~+70°C(无冰冻)
使用环境湿度	45~85%RH(无结露)
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
过电压类别	Ⅲ类
冲击耐受电压	2.5kV
耐振动(耐久性、抗误动)	50Hz, 振幅1.0mm
耐冲击(耐久性、抗误动)	500m/S ²
机械寿命	50万次
电气寿命	30万次
开关档位信息 (2档位、3档位自锁、自复位)	2位保持旋钮 2位自复旋钮 3位保持旋钮 3位自复旋钮

钥匙型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC19	选择开关	不带灯	塑料

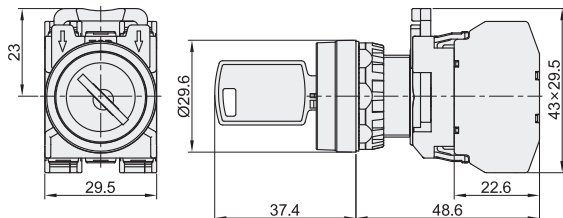

开孔尺寸




动作类型


2(2档自锁型)



3(3档自锁型)



① ① ①表示拔钥匙位置



视角标准: 第一视角

型号		动作类型	触点类型	开孔尺寸	钥匙抽取位置	防护等级
代码	操作方式					
ZHC19	K(钥匙)	2(2档自锁型)	10(1NO)	Ø22.3	单侧	IP65
		11(1NO 1NC)				
		3(3档自锁型)	20(2NO)		中间	



请按图示订货

型号		动作类型	触点类型
代码	操作方式		
ZHC19	K(钥匙)	2(2档自锁型)	10(1NO) 11(1NO 1NC)

ZHC19—K—2—10

性能参数表

使用环境温度	-25~+70°C(无冰冻)
使用环境湿度	45~85%RH(无结露)
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
过电压类别	Ⅲ类
冲击耐受电压	2.5kV
耐振动(耐久性、抗误动)	50Hz, 振幅1.0mm
耐冲击(耐久性、抗误动)	500m/S ²
机械寿命	50万次
电气寿命	30万次
开关档位信息 (2档位、3档位自锁、钥匙可抽出位置)	2位保持钥匙钮(左边可抽出) 3位保持钥匙钮(中间可抽出)