


锂电专用

代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
TAC60	锂电专用	全牙	粗牙	0Cr18Ni9 SUS304	A2-70

特点：铜锌含量≤1%。

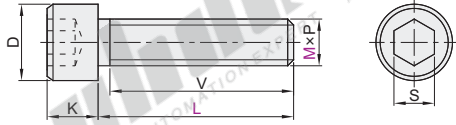

适用标准：DIN 912-1983、GB/T 70.1-2000

视角标准：第一视角

型号		L				V	P 螺距	D	K	S	
TAC60	M 3	6	8	10	16	18	20	0.5	5.5	3	2.5
	M 4	6	8	10	16	18	20	0.7	7	4	3
	M 5	8	10	16	18	20	25	0.8	8.5	5	4
	M 6	10	12	16	18	20	25	1	10	6	5
	M 8	16	18	20	22	25	30	1.25	13	8	6

请按图示订货

代码	M	L
TAC60	3, 4	6, 8, 10, 16, 18, 20

TAC60—M3—L6

优惠价

数量 1~200 201~
价格 100% 另行报价


未税价(元)

交货期

15

法兰型

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级
			国标	相当		
TAC71	法兰型	全牙	粗牙	0Cr18Ni9 SUS304	—	A2-70

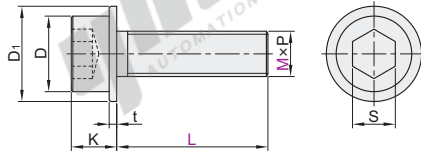

适用标准：DIN 251

视角标准：第一视角

型号		L								P 螺距	D	D1	K	S	t			
TAC71	M 5	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	0.8	8	11	6	4	1.2
	M 6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	1	10	12.6	6	5	1.5
	M 8	15	20	25	30	35	40	50	1.25	13	17	8	6	1.8				
	M 10	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.5	16	21	10.8	8	2.2	

请按图示订货

代码	M	L
TAC71	5, 6, 8	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50

TAC71—M5—L10

优惠价

数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期

7