



代码	类型	材质	硬度
Y-RBB81	标准型	丁腈橡胶	肖氏A35
Y-RBB83	孔加工型		

① 选择孔加工型产品时，孔位边缘可能存在瑕疵现象，但不影响产品性能和使用。




RoHS


突起详图

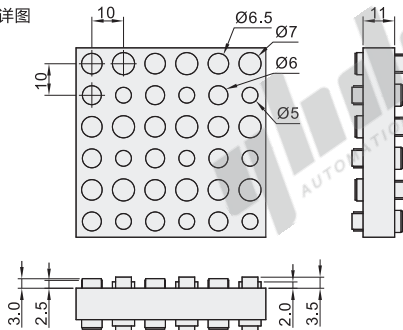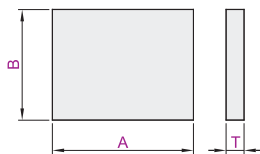标准型
Y-RBB81孔加工型
Y-RBB83


1K(1孔)



2K(2孔)



4K(4孔)



视角标准：第一视角

标准型

型号		A	B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)
代码	T				
Y-RBB81	18	60	60	230~1000(23.5~102)	115(11.7)
		120	120	980~4000(100~408)	245(25)
		180	180	2480~8000(253~897)	895(91.3)
		240	240	4000~16000(408~1632)	1450(148)

孔加工型

型号			最小单位60		最小单位1		最小单位1	容许载荷	位移特性
代码	T	孔类型	A	B	F	G	N(孔径)	N(kgf)/cm ²	N/mm(kgf/mm)/cm ²
Y-RBB83	18	1K	60~300	60~300	5~295	5~295	3~20	9(0.92)	3.8(0.39)
		2K							
		4K							

① 选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。



可选加工

代码	技术说明		代码	技术说明	
AB()	从左端面指定孔位置		AC()	从右端面指定孔位置	
		【选型方法】AB15 ① 最小单位1 ② AB取值范围：3~287 ③ 仅2K、4K型适用。			【选型方法】AC38 ① 最小单位1 ② AC取值范围：3~287 ③ 仅4K型适用。

孔加工型

代码	型号	孔类型	A	B	F	G	N
Y-RBB83	18	1K	60~300	60~300	5~295	5~295	3~20

请按图示订货 Y-RBB83-T18-1K-A60-B60-F30-G30-N6

可选加工

代码	型号	孔类型	A	B	F	G	N	可选加工代码
Y-RBB83	18	1K	60~300	60~300	5~295	5~295	3~20	AB() AC()

Y-RBB83-T18-2K-A60-B60-F30-G30-N6-AB15



未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价