



| 代码 | 类型 | | 材质 | | | 防水等级 |
|-------|-----|-------|-------|-----|-------|------|
| | | | 外壳 | 绝缘体 | 接触体 | |
| ZIX12 | 屏蔽型 | 单件 | 铜(镀镍) | PA | 铜(镀金) | IP67 |
| ZIX13 | | 弯式母插头 | | | | |
| ZIX14 | | 套件 | | | | |



弯式母插头
ZIX12





弯式公插头
ZIX13

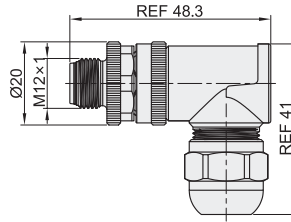

视角标准：第一视角

☑ M12绝缘体正面图

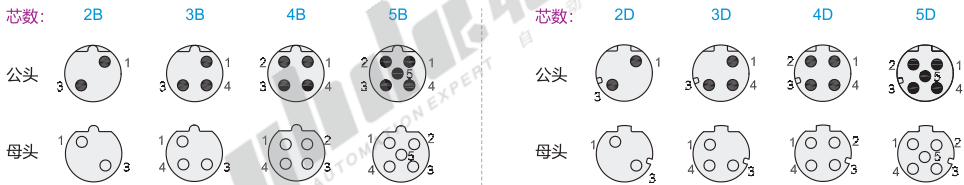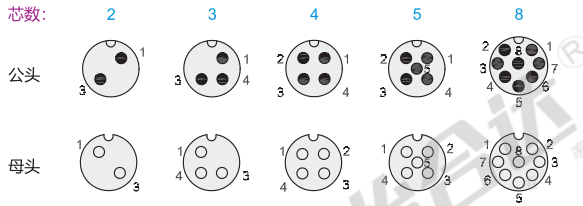

| 型号 | | 芯数 | 接线方式 | 适配线缆外径 (mm) | 额定电流 (A) | 电压 (V) |
|----------------------------------|-----|----|------|-------------|----------|--------|
| 代码 | 规格 | | | | | |
| (单件) 弯式母插头 ZIX12 | M12 | 2 | 螺丝压接 | Ø6~Ø8 | 4 | 250 |
| | | 2B | | | | |
| | | 2D | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 3B | | | | |
| (套件) 弯式母插头 +弯式公插头 ZIX14 | M12 | 3D | 螺丝压接 | Ø6~Ø8 | 4 | 250 |
| | | 4 | | | | |
| | | 4B | | | | |
| | | 4D | | | | |
| | | 5 | | | | |
| | M12 | 5B | 螺丝压接 | Ø6~Ø8 | 4 | 125 |
| | | 5D | | | | |
| | | 8 | | | | |

☑ 技术参数

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 过电压等级 | II |
| 插芯电阻 | ≤10mΩ |
| 绝缘电阻 | >100MΩ |
| 防护等级(插合时) | IP67 |
| 温度范围 | -40°C~+85°C |
| 连接横截面最小/最大线规 | 0.25mm ² /0.5mm ² |
| 连接横截面AWG最小/最大线规 | 24/20 |



请按图示订货

| 型号 | | 芯数 |
|-------|-----|----|
| 代码 | 规格 | |
| ZIX12 | M12 | 2 |
| ZIX13 | M12 | 2B |

ZIX12—M12—2