拖链

代码	类型	内高	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBK21		18							
VBK31		28							
VBK41	静音型	39	内外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40℃~120℃	UL94-HB	接头
VBK51		48							
VBK61		58							

- 特点：节距小，运行噪音极低（取决于运行速度），耐磨耐腐蚀，特别适合高速及高加速的环境下应用。
- 本系列拖链包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需要单独购买。

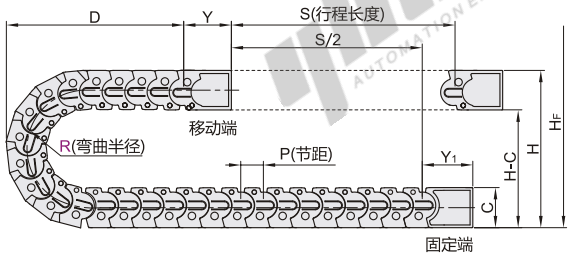

H=理论安装高度
HF=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=π.R+安全量

内外径打开



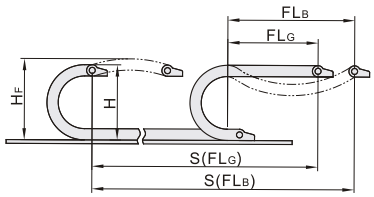

- 架空长度
  FLG=直线架空长度
  FLB=安全塌腰架空长度

直线架空长度与负载关系图FLG



安全塌腰架空长度与负载关系图FLB



- 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 内宽F	弯曲半径 R	链节数 N	接头	节距 P	最大电缆直径	内高 B	外高 C	外宽 E	实际安装高度HF	理论安装尺寸 H	理论安装尺寸 D	理论安装尺寸 K	Y	Y1	重量 kg/m
	20								34.5							≈0.49
	30								44.5							≈0.55
VBK21	40	38		VEK21	16	15	18	25.5	54.5	127	102	86	150	30	30	≈0.61
	50								64.5							≈0.67
	60								74.5							≈0.73
		55								189	149	120	220			
	30	75							46.5	229	189	160	285			≈0.90
		100								279	239	210	360			
		55								189	149	120	220			
	50	75							66.5	229	189	160	285			≈1.03
VBK31		100								279	239	210	360			
		55		VEK31	24	25	28	38.8		189	149	120	220	54	30	
	80	75							96.5	229	189	160	285			≈1.20
		100								279	239	210	360			
		55								189	149	120	220			
	120	75							136.5	229	189	160	285			≈1.28
		100								279	239	210	360			
		75								253	203	160	295			
	50	100	1~						71	303	253	210	375			≈1.50
		125								353	303	260	450			
		150								403	353	310	530			
		75								253	203	160	295			
	60	100							81	303	253	210	375			≈1.58
		125								353	303	260	450			
		150								403	353	310	530			
		75								253	203	160	295			
VBK41	70	100								303	253	210	375			
		125		VEK41	30	32	39	53	91	353	303	260	450	67.5	66.5	≈1.60
		150								403	353	310	530			
		75								253	203	160	295			
	80	100							101	303	253	210	375			
		125								353	303	260	450			≈1.70
		150								403	353	310	530			
		75								253	203	160	295			
	90	100							111	303	253	210	375			
		125								353	303	260	450			≈1.80
		150								403	353	310	530			

请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号 代码	型号 内宽F	弯曲半径 R	链节数 N	接头
VBK21	20 / 30	38	1~	VEK21

VBK21—F20—R38—N6—VEK21

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 6

型号 代码	内宽F	弯曲半径 R	链节数 N	接头	节距 P	最大电缆直径	内高 B	外高 C	外宽 E	实际安装高度HF	理论安装尺寸 H	D	K	Y	Y1	重量 kg/m
VBK51	50	100	1~	VEK51	35	42	48	66.8	75	332	267	210	385	68	59	≈2.05
		125								382	317	260	465			
		150								432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
	75	100							100	332	267	210	385			≈2.20
		125								382	317	260	465			
		150								432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
	100	100							125	332	267	210	385			≈2.48
		125								382	317	260	465			
		150								432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
	125	100							150	332	267	210	385			≈2.90
		125								382	317	260	465			
		150								432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
	150	100							175	332	267	210	385			≈3.20
		125								382	317	260	465			
		150								432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
VBK61	100	100	1~	VEK61	40	50	58	76.8	133	367	307	240	440	105	105	≈3.39
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240								637	577	510	865			
	125	100							158	367	307	240	440			≈3.54
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240								637	577	510	865			
	150	100							183	367	307	240	440			≈3.69
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240								637	577	510	865			
	175	100							208	367	307	240	440			≈3.84
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240								637	577	510	865			

- 在选择安装高度时，应当参考表中实际安装高度HF值。
- 架空长度请参考架空长度与负载关系图，超长或超载时请致电怡合达。
- 如果是首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节做备用，安装时再进行拆卸调整。
- 拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

拖链(含接头拖链型号)

请按图示订货

型号 代码	内宽F	弯曲半径 R	链节数 N	接头
VBK61	100	100	1~	VEK61
	125			

VBK61—F100—R100—N50—VEK61

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 6

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VEG21	静音型拖链用	工程塑料	黑色	-40°C~125°C	UL94-HB	VBK21
VEG31						VBK31
VEG41						VBK41
VEG51						VBK51
VEG61						VBK61

- 请根据拖链的内宽F及分隔片的尺寸，选择分隔片合适的数量。

VEG21



VEG31



VEG41



VEG51



VEG61



视角标准：第一视角

请按图示订货

代码
VEG31
VEG41

VEG31

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 6

接头

代码	类型	适用拖链内高	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEK21	静音型拖链用	18	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-HB
VEK31		28				
VEK41		39				
VEK51		48				
VEK61		58				

本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

VEK21

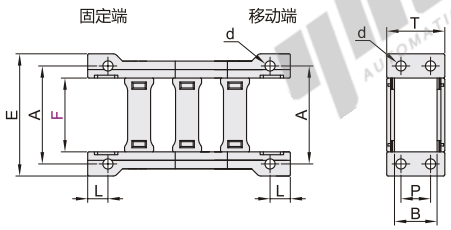

VEK31

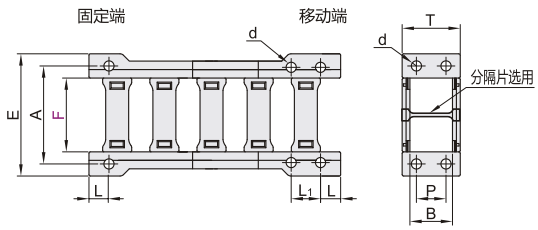

VEK41

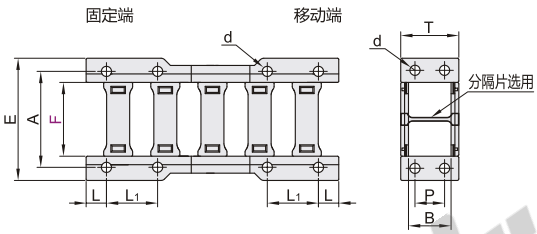

VEK51/61

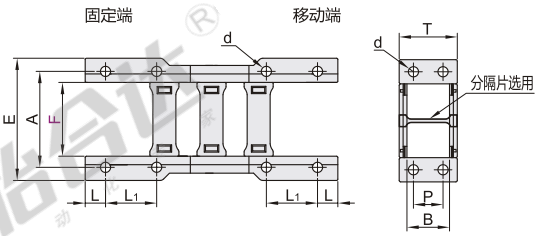

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 内宽F	A	E	L	L_1	B	T	P	d	适用拖链
VEK21	20	30.5	37	8	—	18	25.5	12	4.2	VBK21
	30	40.5	47							
	40	50.5	57							
	50	60.5	67							
	60	70.5	77							
VEK31	30	44.5	54.5	11	12.5	28	38.8	16	5.4	VBK31
	50	64.5	74.5							
	80	94.5	104.5							
	120	134.5	144.5							
VEK41	50	65	77	12.5	22.5	39	53	22	7.2	VBK41
	60	75	87							
	70	85	97							
	80	95	107							
	90	105	117							
VEK51	50	67	81	10	20	48	66.8	30	6.5	VBK51
	75	92	106							
	100	117	131							
	125	142	156							
	150	167	181							
VEK61	100	123	139	20	35	58	76.8	35	8.7	VBK61
	125	148	164							
	150	173	189							
	175	198	214							

请按图示订货

接头(单买接头型号)

型号 代码	型号 内宽F	A	E
VEK31	30	44.5	54.5
	50	64.5	74.5

VEK31— F30

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 6