


代码	类型	
ZJA55	工业电脑	嵌入式电阻屏
ZJA56		嵌入式电容屏

● 特点:

- 自主品牌X86/ARM多平台工控主板，全新原装高亮度LED背光国际品牌工业屏，确保显示画面更逼真；
- 丰富多种工业通信接口，最多支持4×Intel千兆接口，可选COM/USB3.0/WIFI/4G；
- 新一代模块化设计，通用主机，电容/电阻触键方式；
- 全铝合金结构机身，更薄、更轻。每片散热鳍片独创波浪型设计，散热提升30%。

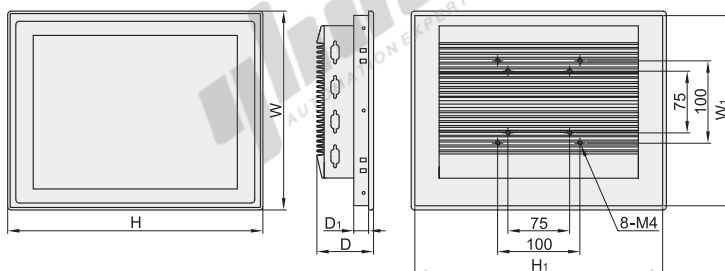

❗ 安装机柜开孔尺寸需比 W_1 、 H_1 的尺寸大2~3mm。

视角标准：第一视角

型号		中央处理器	内存	硬盘	网口数量	无线网络	中央处理器规格	面板尺寸			嵌入尺寸			重量 (kg)
代码	规格							W	H	D	W ₁	H ₁	D ₁	
ZJA55	7	J1900			2	无指定 (无无线网络)	J1900	150	205	50	140	194	9	1.5
		J1900	4G	128G			J1900							
	10	i65		4	i5-6代		212.1	267.2	60.8	200	254	13.5	2.7	
		i85	8G		256G		i5-8代							
	12	J6412	4G	128G	J6412									
		N97	8G	256G	N97		241.5	310		231	301		2.96	
	15	i65	4G	128G	i5-6代									
		i65	8G	256G	i5-6代									
		i85	8G	256G	i5-8代		282.9	355		270	347		2.9	
		i105	16G	512G	i5-10代									
16	i65	4G	128G	2	i5-6代									
	i65	8G	256G		i5-6代	246.9	396.3		238	384.5		4		
ZJA56	16	i105	16G	1T	4	Y(带无线网络)	i5-10代			68.8		18		
		i65	4G	128G			i5-6代							
	17	J6412	8G	256G	J6412		326	390.2		315.4	379.6		5	
		i85	8G	256G	i5-8代									
	19	i65	4G	128G	i5-6代		356.2	431		342.5	421		5.46	
		i105	16G	256G	i5-10代									
	21	i65	4G	128G	i5-6代									
		J6412	8G	256G	J6412		372.9	530		318	520		6.16	
		i85	16G	512G	i5-8代									
		i105	32G	1T	4		i5-10代							

❗ 如需显示器支架可选：NHD11、NHD51、NHD95、NHL59等代码（详见怡合达电商平台）。

技术参数

型号		ZJA55-7	ZJA55-10 ZJA56-10	ZJA55-12 ZJA56-12	ZJA55-15 ZJA56-15	ZJA55-16 ZJA56-16	ZJA55-17 ZJA56-17	ZJA55-19 ZJA56-19	ZJA55-21 ZJA56-21
显示器	显示器尺寸	7"	10.4"	12"	15"	15.6"	17"	19"	21.5"
	分辨率	1024×600	1024×768			1920×1080	1280×1024		1920×1080
	亮度	300cd/m²				300cd/m²			
	可视角	70/70/60/60	80/80/80/80		85/85/80/80	70/70/60/60	85/85/80/80	85/85/80/80	85/85/80/80
	对比度	500: 1	1000: 1		800: 1	700: 1	1000: 1	800: 1	1000: 1
触屏	触摸屏	四线电阻式触摸屏	工业级电容式多点触摸屏/电阻式单点触摸屏						
	触摸次数	5,000,000times	30,000,000times/5,000,000times						
系统	处理器	J1900	Intel 8th~12th Gen Celeron or Core(i3/i5/i7)processor onboard Low-power CPU						
	操作系统	Windows 7/8/10, Linux(默认Windows 10)							
	内存	DDR3 1600MHz	DDR3/DDR4 2×SO-DIMM, Up to 16GB						
	存储	1×mSATA, 1×SATA	M.2(Nvme), mSATA, SATA						
接口	网口	2×RJ45 10/100/1000Mbps Realtek	Up to 4×Intel GbE						
	串口	2×RS232	2×RS232(如需4×RS232/485需备注)						
	显示	1×VGA, 1×HDMI	1×VGA, 1×HDMI						
	USB	4×USB(2×USB2.0、2×USB3.0)							
	音频	1×Audio (Line-out@Mic-in 2 in 1)	1×Audio (Line-out@Mic-in 2 in 1)						
	WiFi/4G	—	Mini-PCIe扩展, M.2						
结构	前面板	铝(高端阳极拉丝)	铝(高端阳极拉丝)						
	底板	镀锌板	铝合金开模成型散热鳍片板						
环境	安装方式	标准VESA及嵌入式安装							
	工作温度	-10℃~60℃							
	存储温度	-20℃~75℃							
电源	湿度	5%~95%，非凝结状态							
	电源输入	DC12V@5A							
	安规认证	CCC、CE、FCC							



型号		中央处理器	内存	硬盘	网口数量	无线网络
代码	规格					
ZJA36	⑩	J1900	4G	128G	2	无指定(无无线网络)
ZJA56		i65				Y(带无线网络)

ZJA55-10-J1900-4G-128G-2