

传统三防灯支架

系列	类型
TCW060系列	传统三防灯支架

特点:



- 灯具本体及灯罩采用聚碳酸酯材料, 保证了其坚固耐用的性能;
- 独特设计的密封圈和不锈钢搭扣使其达到IP65的防护等级;
- 最佳的配光在保证提供工业场所必要照明的同时, 可以达到节能和降低耗电的效果;
- 无需复杂的工具即可进行安装和维护, 节约安装所要耗费的时间和成本。

注意:

- 灯管种类多, 请另选购。

PHILIPS

CCC

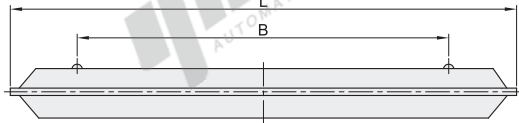

视角标准: 第一视角

型号	L (mm)	W (mm)	H (mm)	B (mm)	灯管数	功率 (W)	电压 (V)	镇流器型号 (标配)
TCW060 C2×TLD36W HF 220V	1270	136	90	900	2	36	220	HF(电子高频)



型号  
TCW060 C2×TLD36W HF 220V

报价  
方式



请按图示订货


LED一体化灯管

系列	类型
BN016C系列	LED一体化灯管

特点:

- 轻松替代, 不换光源;
- 人性化设计, 轻松安装;
- 通用照明, 应用广泛;
- 坚固耐用, 经济节能。

PHILIPS



视角标准: 第一视角

型号	L (mm)	功率 (W)	电压 (V)	光通量 (Lm)	色温 (K)	寿命 (H)
BN016C LED8/CW L600	574	8	220	800	6500	15000
BN016C LED16/CW L1200	1174	16		1600		



型号  
BN016C LED8/CW L600  
BN016C LED16/CW L1200

报价  
方式



请按图示订货