

电源插座


AC插座 品字形二合一/三合一

品字形二合一


代码	类型		材质			使用温度
			端子	外壳	针脚	
ZIM22	面板安装卡扣型	二合一公插座	黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	-25°C~+85°C
ZIM23	面板安装螺丝固定型	(插头+保险丝)	黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	

面板安装卡扣型

ZIM22

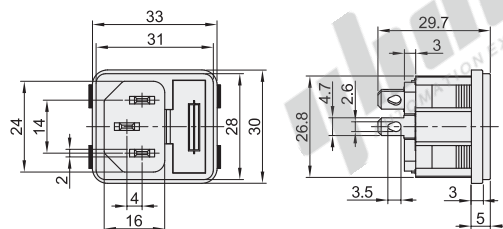


安装开孔尺寸




面板安装螺丝固定型

ZIM23

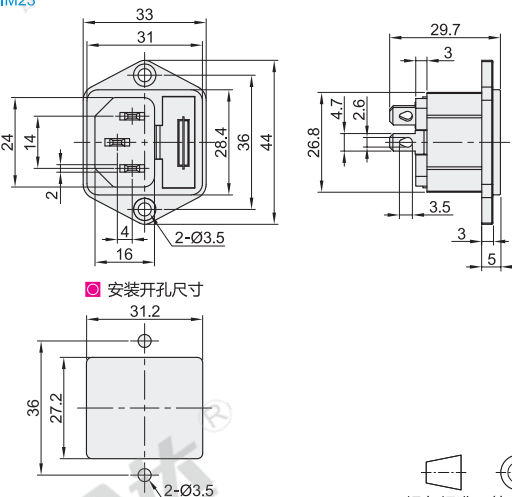

安装开孔尺寸



视角标准：第一视角



请按图示订货

型号	代码	插头类型
ZIM22	C14	


ZIM22 — C14

品字形三合一


代码	类型		材质			使用温度
			端子	外壳	针脚	
ZIM26	面板安装卡扣型	三合一公插座	黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	-25°C~+85°C
ZIM27	面板安装螺丝固定型	(插头+保险丝+开关)	黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	

面板安装卡扣型

ZIM26

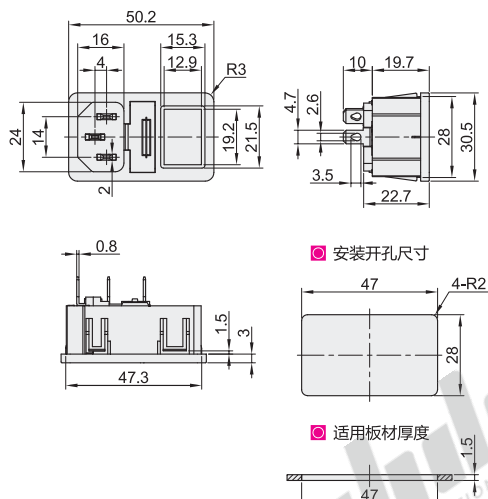

安装开孔尺寸




适用板材厚度





面板安装螺丝固定型

ZIM27

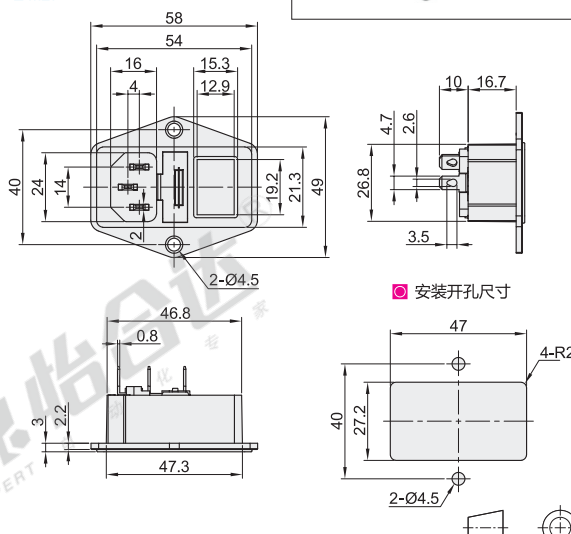

安装开孔尺寸



视角标准：第一视角



请按图示订货

型号	代码	插头类型
ZIM26	C14	

ZIM26 — C14

型号	代码	插头类型	电流(A)	工作电压(V)	绝缘电阻	介电强度
面板安装卡扣型	ZIM26	C14	10	250	≥100MΩ(DC500V/1Min)	2000V/0.5mA/1Min
面板安装螺丝固定型	ZIM27	C14	10	250	≥100MΩ(DC500V/1Min)	2000V/0.5mA/1Min