

# 导向轮


# CV输送线滚轮

代码	类型	材质			衬层硬度
		主体	锁紧环	衬层	
QBR61	带螺纹套型	UPE	—	—	肖氏A70
QBR62	热套固定型				
QBR63	侧边导轮型				
QBR65	钢环锁紧型				
QBR67	涨套固定型				
QBR68	塑环锁紧加长型	POM			
QBR64	塑环锁紧型	无衬层			
QBR69		带衬层	氟橡胶		




① 黑色UPE材质防静电值 $10^6 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ ，白色UPE材质不具备防静电性能。


带螺纹套型  
QBR61




热套固定型  
QBR62




侧边导轮型  
QBR63

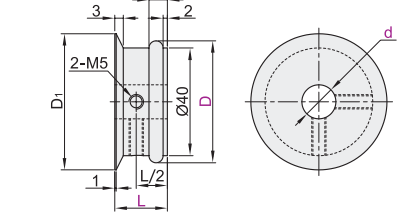


钢环锁紧型  
QBR65




涨套固定型  
QBR67




塑环锁紧加长型  
QBR68

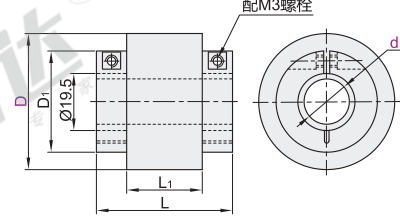

塑环锁紧型-无衬层  
QBR64

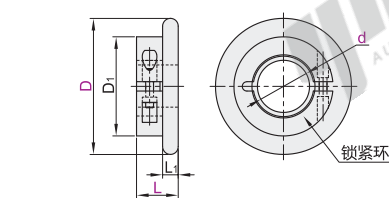

塑环锁紧型-带衬层  
QBR69

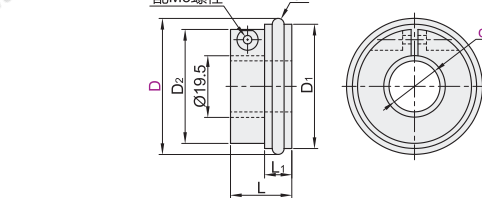

视角标准：第一视角

② 带螺纹套型/钢环锁紧型

型号		d	L	主体颜色	L <sub>1</sub>
代码	D				
带螺纹套型 QBR61	45 50	15	16	B(黑色)	6
	60 70	20	18		8
钢环锁紧型 QBR65	80	25	20	W(白色)	10

③ 热套固定型

型号		d	L	主体颜色
代码	D			
QBR62	45 50	15	16	B(黑色)
	60 70	20	18	
	80	25	20	W(白色)

④ 侧边导轮型

型号		d	L	主体颜色	D <sub>1</sub>
代码	D				
QBR63	45	15	25	B(黑色)	55
	50				60
	60				70
	70				80
	80				90

⑤ 涨套固定型

型号		d	L	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	R	主体颜色
代码	D						
QBR67	50	15	13	10	25	7.5	黑色

⑥ 塑环锁紧加长型

型号		d	L	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	主体颜色
代码	D					
QBR68	45	15	45	25	34	黑色

⑦ 塑环锁紧型-无衬层

型号		d	L	主体颜色	D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>
代码	D					
QBR64	45	15	16	B(黑色)	32	6(L=16) 8(L=18) 10(L=20)
	50	20				
	60	15			18	
	70	20			20	
	80	25			20	
					40	

⑧ 塑环锁紧型-带衬层

型号		d	L	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	主体颜色
代码	D							
QBR69	40	15	18	8	36.5	34	3.5	黑色



请按图示订货

型号		d
代码	D	
QBR69	40	15

QBR69—D40—d15



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

15