



精密型 调压阀

- ◀ 外螺纹 · 弯管安装量表
- ◀ 接管型 · 量表接头

弯管安装量表

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	脱离环部	

J-XZH51 外螺纹 弯管安装量表 PBT 黄铜 POM 镀镍

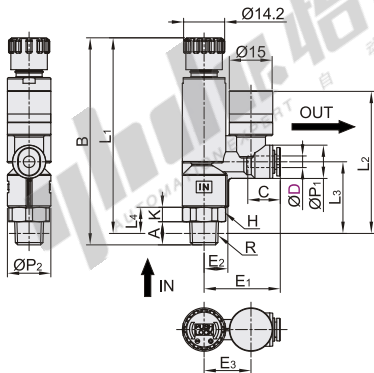

视角标准：第一视角

型号		公称 型号	R	A	B		L ₁		L ₃	L ₂	L ₄	P ₁	P ₂	C	E ₁	E ₂	E ₃	H	K	重量 (g)	
代码	D				max	min	max	min													
J-XZH51	4	M5	M5	3	70	67.4	67	64.4	24.2	48.7	8.5	11.5	15	11	26.3	8.5	16.2	14	6	29	
		1	R1/8	8	71.5	68.9	67.5	64.9	24.7	49.2	9			5							
	M5	M5	3	70	67.4	67	64.4	24.2	48.7	8.5	11.6			26.7	6						
	1	R1/8	8	71.5	68.9	67.5	64.9	24.7	49.2	9					5						
	6	2	R1/4	11	78.2	75.6	72.2	69.6	29	56.3	11	15.5	19	17	29.95	10.5	17.7	17	6	49	
		1	R1/8	8	71.5	68.9	67.5	64.9	24.7	52	9			18.1	28.4	8.5	16.2	14	5	31	
	8	2	R1/4	11	78.2	75.6	72.2	69.6	29	56.3	11			19	18.1	29.9	10.5	17.7	17	6	49
		1	R1/8	8	71.5	68.9	67.5	64.9	24.7	52	9					18.1	28.4	8.5	16.2	14	5



请按图示订货

型号	公称 型号	R
J-XZH51	6	R1/4
J-XZH51	8	R1/8

J-XZH51-D6-2



未税价(元)

优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价




交货期
9

量表接头

代码	类型	材质	
		主体	脱离环部

J-XZH61 接管型 量表接头 PBT POM

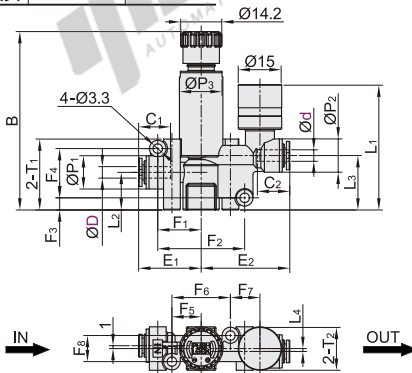

视角标准：第一视角

型号		d	B		L1	L2	L3	L4	P1	P2	P3	C1	C2	E1
代码	D		max	min										
J-XZH61	4	4	61.6	59	43.3	13	18.8	1	11.5	11.5	15	11	11	21.6
	6	6	61.6	59	43.3	13	18.8	1	11.5	11.5	15	11.6	11.6	22
	8	8	65.7	63.1	49.8	15	22.5	—	15.5	15.5	19	18.1	17	28.6

型号		d	E2	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	T1	T2	重量 (g)
代码	D													
J-XZH61	4	4	30.6	15	30	4.2	17	10.1	20.2	10.2	9	24.5	15	23
	6	6	31	15	30	4.2	17	10.1	20.2	10.2	9	24.5	15	23
	8	8	32.9	19.9	39.7	4.1	21.3	11.6	23.2	9.1	13	28.4	19	36



请按图示订货

型号	公称 型号	d
J-XZH61	6	6
J-XZH61	8	8

J-XZH61-D6-d6



未税价(元)

优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价



交货期
9

气调
动速
接阀
类