

■ 耐高温阻燃型

代码	类型	材质	颜色	硬度	使用温度
HGY65	耐高温阻燃型	梯形	密实硅胶	邵氏A80	60~350°C
HGY67		椭圆形	红色	邵氏C30	-40~300°C
HGY68		P形			
HGY69		D形			

半导体
行业适用




■ 特点:


- 具有耐高温性能, 温度最高可达250~280°C;
- 具有优秀的耐候性, 耐热性, 耐寒性和耐化学药剂性;
- 独立发泡体, 产品柔软性, 弹性好;
- 较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。

■ 用途: 厨房机器, 配电盘, 医疗用机械, 冷藏库, 半导体相关设备。

梯形
HGY65

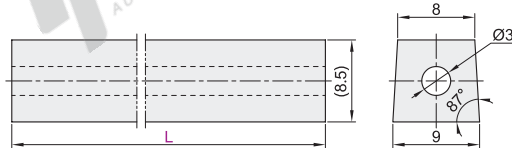


椭圆形
HGY67




P形
HGY68


宽度: 35



宽度: 55



D形
HGY69



视角标准: 第一视角

型号	L长度(m)	整卷包装 (米/卷)
代码	宽度	最小单位1m
HGY65	8.5	50m/卷
HGY67	52	1~
HGY68	35	
HGY68	55	
HGY69	15	100m/卷



请按图示订货

型号	L长度(m)
代码	宽度
HGY65	8.5
HGY65	52
HGY65	35
HGY65	55
HGY65	15



未税价(元)


优惠价	数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价	


■ 闭孔发泡型/电磁屏蔽型

代码	类型	材质	颜色	硬度	使用温度
HGY75	闭孔发泡型	方形	白色	邵氏C30	-40~200°C
HGY76		矩形	灰色		
HGY77		椭圆形	白色		
HGY80	电磁屏蔽型	—	红色	邵氏A60	-55~160°C


方形
HGY75




矩形
HGY76



椭圆形
HGY77



电磁屏蔽型
HGY80



视角标准: 第一视角

型号	L长度(m)	整卷包装 (米/卷)
代码	宽度	最小单位1m
HGY75	10	1~
HGY76	16	
HGY77	63	
HGY80	3.2	



请按图示订货

型号	L长度(m)
代码	宽度
HGY80	3.2
HGY80	10



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	