

手动夹紧缸


标准型/经济型

代码	类型	本体材质	表面处理
NTF02	标准型	铝合金	阳极氧化
E-NTF02	经济型		


特点:

- 曲柄连杆机构的一体式夹紧器，过死点自锁功能；
 - 最大打开角度5°~110°范围内无级可调；
 - 带标准安装孔的夹臂，缸体四面可安装；
 - 手动夹紧打开功能。
- ① 安装使用时必须配备节流阀，节流阀需另行购买。
 ② 含传感器NPN型，不含线缆，传感器线缆请联系技术人员确认。

缸径: 40

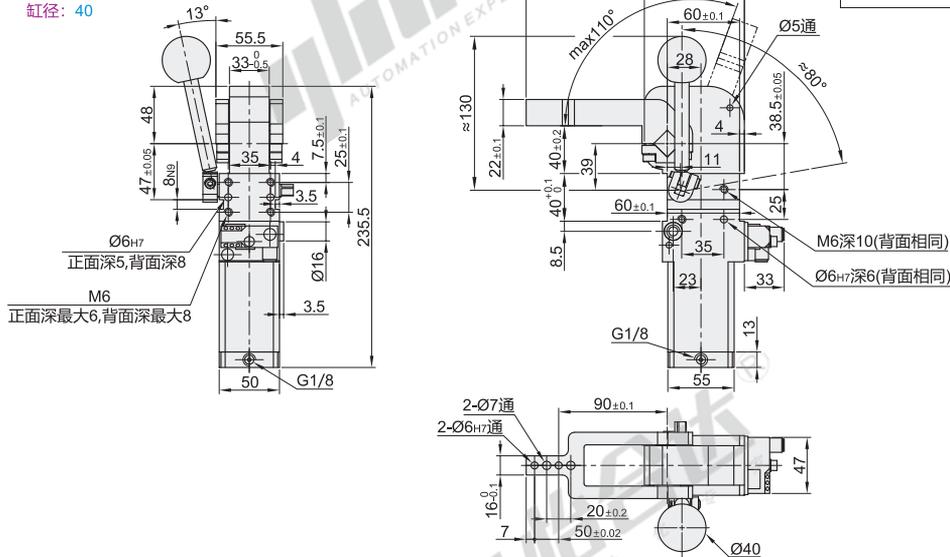

缸径: 50/63/80

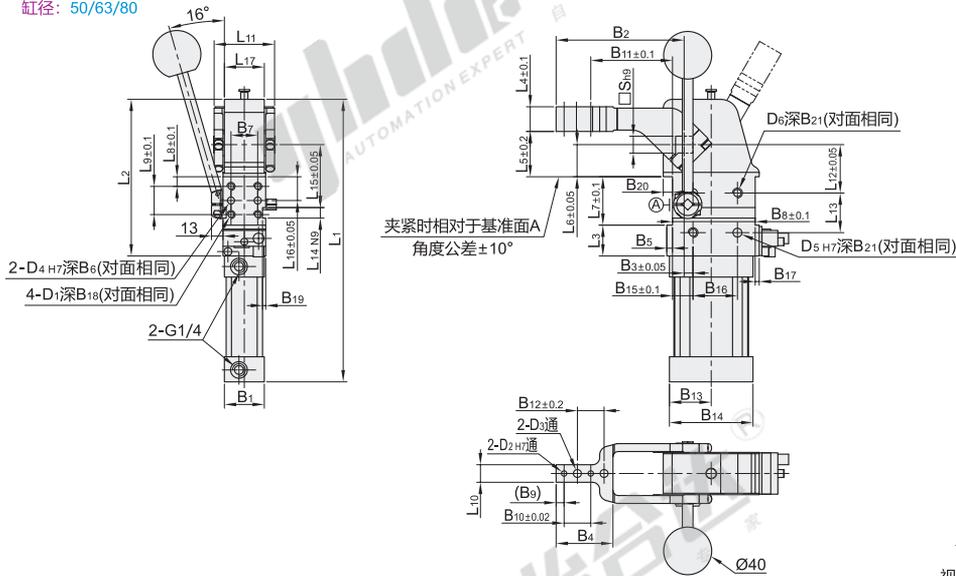

型号	最大保持力矩(N·m)	5bar气压下压紧力矩(N·m)	最大工作气压(bar)	重量(kg)
缸径 40	380	120	6	2
NTF02 50	800	160		4.3
E-NTF02 63	1500	380		5.7
80	2500	800		17



型号	
代码	缸径
NTF02	<40
E-NTF02	50

NTF02—40



优惠价	
数量	价格
1~10	100%
11~	另行报价



交货期
10

尺寸表

缸径	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	D1	D2	
50	48				6.5	12		93					47	92		4.5	11			9.5				
63	54	144	10	65	7.5	10	30	9	30	92	30	54	107	23	50	7.5	11	3.5		12	13	M8	6	
80	76	179	15		8	12	50	134			119	70	140	36	70	8	15			20	13	M10		

缸径	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	SN9
50			10	M10	321	178	35	28	51.5	36.5	55	11	32	20	68	55	45		71.5	27	45	19
63	9	8			361	211	61								78			12		52	22	
80			12	M12	486	270	55	35	70	50	80	15	50	25	108	65	75		96.5	40	74	30