


压铆螺柱/密封螺母柱



压铆螺柱

代码	类型	材质	表面处理
TBY11	盲孔型	碳钢	镀锌
TBY12		SUS304	—
TBY15	通孔型	碳钢	镀锌
TBY16		SUS304	—

盲孔型
TBY11
TBY12



通孔型
TBY15
TBY16



扫一扫
观看产品视频

视角标准：第一视角

盲孔型

型号	螺距 P	D	S	安装板最小厚度	安装板孔径	孔中心到板边缘的最小距离
代码 M						
(碳钢)	3	4.2	4.8	1.02	4.22	6
TBY11	3A	5.39	6.4	1.02	5.41	6.8
(SUS304)	4	7.12	7.9	1.27	7.14	8
TBY12	5	8				

螺纹M3A的螺柱桶壁比M3螺纹的桶壁更厚一些。

通孔型

型号	螺距 P	B	D	S	安装板最小厚度	安装板孔径	孔中心到板边缘的最小距离
代码 M							
(碳钢)	3.5	3.9	5.39	6.4	1.02	5.41	6.8
TBY15	4	4.8	7.12	7.9	1.27	7.14	8
(SUS304)	5	5.35					
TBY16							

盲孔型

型号	螺距 P	D	S
代码 M			
TBY11	3	4.2	4.8
TBY12	3A	5.39	6.4

请按图示订货

TBY12—M3—L10




优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价




交货期
7

密封螺母柱

代码	类型	材质	表面处理
TBY21	密封螺母柱	碳钢	镀锌
TBY22		SUS304	—



EX
Example
使用示例

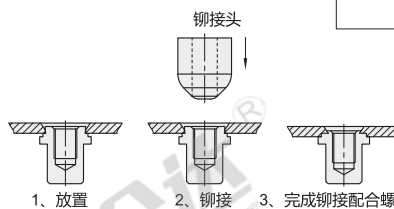

1、放置 2、铆接 3、完成铆接配合螺母使用



视角标准：第一视角

型号	螺距 P	L	L1	L2 (max)	D	D1 (max)	D2 (max)	V	安装板最小厚度	安装板孔径	孔中心到安装板边缘最小距离
代码 M											
(碳钢)	1	8.5	9.6	0.97	6.35	4.2	3.84	5.3	1	4.22	4.8
TBY21	2			1.38					1.4		
(SUS304)	1	9.8	11.2	0.97	7.95	5.38	5.2	7.1	1	5.41	6.9
TBY22	2			1.38					1.4		
	1	0.8		0.97	8.75	6.33	6.02		1	6.35	7.1
	2			1.38					1.4		
	1	1.0	12.7	14.3	11.1	8.73	7.8	7.8	2.29	8.75	8.6
	2			2.21							

请按图示订货

型号	螺距 P	L	L1	L2 (max)
代码 M				
TBY21	1	8.5	9.6	0.97
TBY22	1	9.8	11.2	0.97

TBY22—M4—1



优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期
7