

带座轴承


双轴承引导式法兰型
带挡圈尺寸指定型大批量
订购
BULK
ORDER

类型			品牌	材质			表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BFU61	—	BFU81	无指定	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BFU62	BFU71	BFU82			A2017	SUS304	喷细砂无电解镍镀
BFU63	—	—			A2017	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BFU66	—	BFU86	NSK	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BFU01	—	BFU21			A6061	SUS304	喷细砂无电解镍镀
BFU02	BFU12	BFU22			A6061	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BFU03	—	—					

① 由于产品批次不同, 发货电镀产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

② 轴承精度: GB/T 307.1 0 级

相当于: JIS B 1514 0 级

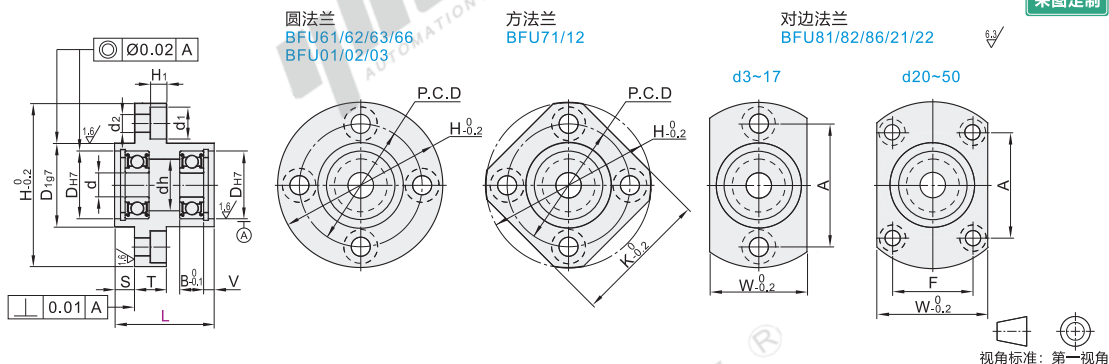

型号			最小单位1		d	D _{H7}	B	V	H	W	T	dh	D _{1g7}	P.C.D	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁		
代码	轴承型号	密封圈	L	S																		
圆法兰	623			5~28	3	10	+0.015 0	4		33	16	7	14	24	27	24		6.5	3.7	3.3		
	624		20~40	5~27	4	13			35	18	7	9	17	-0.008 -0.024	26	28	26					
	605			5~27	5	14	+0.018 0	5		38	20	10	18	26.5	30	26.5						
	625		30~40	10~22	5	16			40	22		12	20	30	31	30						
	606		20~40	5~27	6	17		2.65	41	23		13	21	31	32	31						
	626		30~50	10~32	6	19			44	25		15	24	34	34	34						
	698		25~50		8	22		6	47	29		18	27	-0.007 -0.028	37	36	37					
	608		20~50	5~37	8	22		7	47	29		18	27		37	36	37					
	628		30~50	10~32		24		8	2.85	50	32		20	30	40	37	40					
	6800		20~40	5~27		19	+0.021 0	5	2.65	44	25		15	24	34	34	34		8	4.7	4.3	
	6900		25~60	5~47	10	22		6		47	29	8	19	27	37	36	37					
	6000		30~60	10~42		26		8		52	34		22	32	-0.009 -0.034	42	39	42	—			
	6200		40~60	15~37		30		9		56	38		24	36	-0.009 -0.028	46	42	46				
	BFU61		6801	25~50	5~37		21		5	47	29		17	26	-0.007 -0.028	37	36	37				
	BFU62		6901				24		6	50	31		21	30		40	38	40				
	BFU63		6001	30~60	10~42	12	28		8	2.85	54	36	24	34	-0.009 -0.034	44	40	44				
	BFU66		6201	40~70	15~47		32	+0.025 0	10		58	40	26	38	-0.034	48	43	48				
	BFU01		6802	25~60	10~42		24	+0.021 0	5		50	32	20	30	-0.007 -0.028	40	37	40				
	BFU02		6902	30~70	10~50		28		7		59	37	25	35		47	45	47				
	BFU03		6002	※VV		15	32	+0.025 0	9		62	40	28	38		50	46	50				
方法兰	6202	(非接触式橡胶密封圈)	40~70	15~45		35		11	3.75	66	44	29	42		54	49	54					
	6903					30	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	36		48	46	48	9.5	5.7	5.3	
	6003				17	35		10	3.75	66	44	31	42	-0.009 -0.034	54	50	54					
	6203		50~70	20~40		40		12	3.95	72	50	34	48		60	54	60					
	6804		35~70	10~50		32		7	62	40	28	38		50	46	44	24					
	6904	(接触式橡胶密封圈)	45~70	15~44	20	37		9	3.75	72	47	34	45		59	54	54	24				
	BFU81		6004			42	+0.025 0	12	3.95	77	54	36	50		64	59	56	32				
	BFU82		6204	55~80	20~49	47		14		81	58	11	40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.8	6.3
	BFU86		6805			37		7	3.75	72	47	34	45	-0.009 -0.034	59	54	54	24				
	BFU21		6905	35~70	15~44	42		9	3.95	77	54	36	50	-0.010 -0.040	64	59	55	32				
BFU22		6005			25	47		12	3.95	88	58	41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9.2	8.3	
		6205	55~80	20~47		52	+0.030 0	15	4.2	94	64	45	60		78	72	68	39				
		6806	35~70	15~42		42	+0.025 0	7	3.95	77	54	11	36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	11	6.8	6.3
		6906				47		9		88	58	41	54		72	67	62	36				
		6006	55~80	20~47	30	55		13		96	66	13	48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9.2	8.3
		6206				62		16	4.2	104	74	55	70		88	79	77	44				
		6007	55~120	20~87		14																
		6207			35	72	+0.030 0	17	6	126	88	20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2
		6008				68		15	5.2	114	82	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9.2	8.3
		6208	65~120	25~82	40	80		18	6	134	96		74	92	-0.012 -0.047	113	102	98	56			
		6010				90		16	6			20							17.5	11.2	11.2	
		6210	70~120		50	90	+0.035 0	20	7	147	110	83	106		126	—	104	72				

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈, 挡圈尺寸请参考P892。

② 可选加工

型号			最小单位1		型号			最小单位1		可选加工代码		
代码	轴承型号	密封圈	L	S	代码	轴承型号	密封圈	L	S	代码	轴承型号	密封圈
BFU61	6800	DD	20~40	5~27	BFU61	6800	VV	20~40	5~27	NA		
BFU62	6900	DD	25~60	5~47	BFU62	6900	DD	25~60	5~47	NA		
BFU62—6900DD—L35—S40												
BFU62—6900DD—L35—S40—NA												

请按照图示订货



可选加工

技术说明

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价交货期
5

不装配轴承、挡圈

代码

NA

不装配轴承及挡圈 (附带出货)

代码

NA